

**HERRAMIENTAS
DE TALLER Y JARDÍN
2020/2021**





BMW i Motorsport
Official Main Partner



Einhell Germany AG es el colaborador principal oficial de BMW i Motorsport - más información al respecto en las páginas 8 y 9.



POWER-X-CHANGE

Sistema inalámbrico Power X-Change	10	Aspiradoras inalámbricas	34
Taladros atornilladores inalámbricos 18 V	18	Aspiradoras inalámbricas de mano	35
Taladro atornillador de paredes en seco 18V	20	Mezcladora de pintura inalámbrica	36
Atornilladores de impacto inalámbricos 18 V	21	Soplador inalámbrico para taller	36
Llave de impacto inalámbrica 18 V	22	Pistola de pegamento inalámbrica	36
Rotomartillos inalámbricos	23	Compresor híbrido inalámbrico 6 en 1	37
Amoladoras angulares inalámbricas	24	Parlante inalámbrico	37
Sierras circulares de mano inalámbricas	26	Lámparas inalámbricas	38
Accesorios sierras circulares	27	Adaptador inalámbrico USB	39
Sierras caladoras inalámbricas	28	Accesorios para herramientas	39
Sierra sable inalámbrica	28	Accesorios baterías	40
Sierra ingletadora inalámbrica	29	Accesorios Starter Kit	41
Accesorios ingletadora	30	Accesorios cargadores	42
Herramienta multiuso inalámbrica	31		
Lijadoras inalámbricas	32		
Lijadora/pulidora inalámbrica	33		
Pulidora automática inalámbrica	33		



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Taladrar y mezclar		Lijar	
Taladros atornilladores inalámbricos de 12 V	47	Lijadoras orbitales	72
Cargador y batería 12 V	47	Lijadora de banda	73
Taladros atornilladores inalámbricos de 3,6 V	49	Lijadora excéntrica	73
Atornillador para construcciones en seco	49	Lijadora para paredes en seco	74
Taladros percutores	50	Lijadora multifuncional	74
Rotomartillos 2 kg	52	Accesorio para lijadoras para paredes en seco	75
Rotomartillos 5 kg	54	Sistemas eléctricos pulverizadores de pintura	
Demoladores	56	Pistolas de pintura	77
Mezcladoras de pintura y mortero	58	Otras herramientas eléctricas	
Accesorios mezcladora de pintura y mortero	59	Pistolas de aire caliente	79
Amoladoras		Técnicas de láser y de detección	
Amoladoras eléctricas	60	Medidores láser	80
Fresar y cepillas		Láser de líneas cruzadas	82
Acanaladora de muros	63	Nivelador por láser	84
Engalletadora	64	Accesorios técnica láser	84
Accesorios engalletadora	64	Detector digital	85
Router eléctrico	65		
Cepillo eléctrico	65		
Sierras			
Sierras caladoras	66		
Sierras circulares de mano	67		
Sierra sable	69		
Herramienta multiuso	70		
Minitorno	71		



HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS

Trabajo con madera		Técnica de aire comprimido	
Sierras ingletadoras	88	Compresores	104
Accesorios sierra ingletadora	89	Compresores de aceite	105
Sierras de mesa	92	Compresores sin aceite	105
Sierras de mesa con soporte inferior	93	Herramientas neumáticas	106
Accesorios sierras oscilantes, para cortar ingletes y circulares de mesa	94	Accesorios grapadoras/clavadoras	108
Cepillo de banco	96	Accesorios de aire comprimido	108
Accesorios estacionarios máquinas cepilladoras	96	Mecanizado de baldosas y piedra	
Sierra caladora caladora de banco	97	Cortacerámicos	110
Accesorios sierras caladora de banco	97	Accesorios cortacerámicos	111
Sierras sin fin	98	Amoladoras de banco	112
Accesorios sierras sin fin	99	Amoladoras de banda	112
Técnica de limpieza		Accesorios lijadora de banda	113
Aspiradoras en seco y húmedo	100	Accesorios lijadora doble	113
Accesorios aspiradoras en seco y húmedo	102	Taladro de banco	114



JARDINERÍA

Cuidado del césped y del suelo (inalámbrico)		Cuidado del césped y del suelo (eléctrico)	
Cortacéspedes inalámbricos	120	Cortadora de césped eléctrica	129
Cultivador inalámbrico	121	Bordeadoras eléctricas	129
Desmalezadora inalámbrica	121	Electrosierras	132
Escarificador inalámbrico	122	Accesorios desmalezadoras	134
Bordeadora inalámbrica	122	Accesorios desbrozadoras	134
Cortacercos inalámbrico	123	Accesorios de poda, cortacésped y varios	135
Podadora de altura	123		
Cuidado de árboles y setos			
Motosierras inalámbricas	124		
Afilador de cadenas inalámbrico	124		
Tijeras cortacésped y recortasetos inalámbricas	125		
Corta ramas inalámbrica	125		
Sopladores de hojas inalámbricos	126		
Sopla aspirador inalámbricos	127		

TV – ONLINE – MEDIOS IMPRESOS. CAMPAÑA DE MARKETING DE 360° PARA MÁS VENTAS.

Einhell refuerza la marca y la demanda combinando distintos medios de gran alcance: desde anuncios de televisión y presencia online optimizada mediante motores de búsqueda hasta la publicidad impresa clásica.

Einhell – Socio profesional con sus distribuidores

- Productos de alta calidad
- Publicidad excelente
- Soporte de ventas eficiente y responsable



EINHELL EN TV

- Campaña en Discovery H&H Hermanos a la obra tour (septiembre 2019)
- Auspiciantes del programa "Mientras no estabas" Discovery H&H (Noviembre 2019)

EINHELL ONLINE

- Presencia todo el año
- Control para conseguir objetivos en distintos canales
- Campaña agresiva en redes sociales con influencers



CON TEMAS ESTRATÉGICOS SE CONFIERE CARÁCTER EMOCIONAL A LA MARCA.

- Campaña con influencers en redes sociales
- Colaboración de Einhell con BMW i Motorsport como socio tecnológico a largo plazo



BMW i Motorsport
Official Main Partner



EINHELL. EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS EFICAZ. NUESTRA PROMESA.

LA PROMESA DE PRODUCTO.

Ofrecemos calidad de marca con la mejor relación precio/rendimiento y convencemos a nuestros clientes con un servicio de primera calidad para nuestros productos de diseño moderno y funcional.

Con la estrategia diferenciada de nuestra gama de productos ofrecemos soluciones para la casa y el jardín dirigidas a un amplio grupo de destinatarios.

La lógica de nuestra gama de productos: **CLASSIC** **EXPERT**

EXPERT PLUS

- La gama Classic ofrece a los principiantes y aficionados ocasionales al bricolaje productos a precios imbatibles.
- La gama expert ofrece a los principiantes y aficionados a las herramientas, productos resistentes y de alta calidad.
- Los productos Expert Plus ofrecen la mejor calidad Einhell para exigentes profesionales del bricolaje.

- Innovador
- Líder en el sector de la tecnología de baterías
- Enfocado al creciente segmento de precios medios

LA PROMESA DE GARANTÍA.

Desarrollamos nuestros productos para que puedas hacer todo lo posible. Al hacerlo, tenemos muy en cuenta la funcionalidad, seguridad y calidad. Esa es nuestra promesa, respaldada por nuestras diversas garantías.

- **Garantía de compatibilidad 100%**
Todas las baterías Power X-Change son compatibles con todas las herramientas y cargadores de la serie.
- **Garantía de batería Power X-Change**
Prolongación del plazo de garantía a 2 años para baterías Power X-Change.



LA PROMESA DE ASISTENCIA TÉCNICA.

El servicio de asistencia técnica de Einhell es líder en el área de servicio posventa y de logística de devoluciones.

- Años de experiencia como servicio de asistencia técnica Einhell
- Personal de contacto competente en todas las cuestiones relacionadas con la asistencia técnica
- Equipo de técnicos para asesoramiento
- Mejora constante gracias a una evaluación continuada de la satisfacción del cliente
- Servicio técnico: 0800-147-4357



S E R V I C E

EINHELL Y BMW i MOTORSPORT. HACIENDO POSIBLE EL FUTURO.

EINHELL COMO PRINCIPAL COLABORADOR DE BMW i MOTORSPORT. CON POTENCIA DE BATERÍA HACIA EL FUTURO.

Lo que en la Fórmula E se aplica para el futuro del automóvil, es también la fuerza impulsora de las herramientas inalámbricas de Einhell: potencia, resistencia y larga vida útil. Con este enfoque, la colaboración con BMW i Motorsport era un paso lógico y estratégico con el que el Grupo sienta también nuevas bases en la comunicación.

Cada vez más amantes del bricolaje y la jardinería aprecian la libertad de trabajar sin cables que permiten los equipos con batería. Para la temporada 2019/20 del campeonato ABB FIA Fórmula E tenemos el placer de presentarnos como nuevo colaborador de BMW i Motorsport. Con esta colaboración pretendemos mejorar y alcanzar la primera posición en cuanto a competencia de la batería en el área del DIY.



"CREEMOS QUE EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS LA BATERÍA PRÁCTICAMENTE HABRÁ SUSTITUIDO AL CABLE EN LA CASA Y EL JARDÍN. POR ELLO REUNIMOS TODAS LAS FUERZAS EN EL ÁREA DE TÉCNICA Y DESARROLLO EN NUESTRA PLATAFORMA POWER X-CHANGE."

Andreas Kroiss, Presidente de la Junta Directiva de Einhell Germany AG

BMW Y LA FÓRMULA E. FÓRMULA E COMO PLATAFORMA PARA LA MOVILIDAD DEL FUTURO.

Desde la temporada 2018/19 BMW i Andretti Motorsport está representado como equipo de trabajo en el campeonato ABB FIA Fórmula E. Con la nueva cadena cinemática BMW i para el BMW iFE.18, BMW reunirá nuevos conocimientos en carrera que se implementarán directamente en la producción en serie de futuros modelos. El motor de Fórmula E se beneficia de la experiencia de la serie. Lo descubierto en la Fórmula E se aplicará directamente en el desarrollo de futuros motores de serie – entre otros el iNEXT.

VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN. EINHELL Y SUS CLIENTES SE BENEFICIAN DEL ALCANCE.

- Perfecta compatibilidad temática entre la movilidad electrónica y la plataforma de batería Einhell Power X-Change: Innovaciones que hacen posible el futuro
- Alto alcance por una popularidad cada vez mayor de la Fórmula E
- Efecto multiplicador adicional por comunicación de BMW y otros socios colaboradores
- Aumento del reconocimiento internacional: emisión internacional de las carreras en el corazón de metrópolis conocidas en todo el mundo



POWER X-CHANGE

UNA PARA TODOS. LA BATERÍA PARA TALLER Y JARDÍN.

El sistema de batería Power X-Change de Einhell permite operar cualquier aparato con una única batería. Ya sea una herramienta o un aparato de jardinería con una batería* es suficiente.

¿Has terminado el trabajo en el jardín? Saca la batería del cortacésped e introdúcela en la lijadora excéntrica. Ahora podrás dedicarte al taller.

TECNOLOGÍA TWIN-PACK®

Si un equipo necesita más potencia que la que ofrece una batería de 18 V, simplemente instalamos 1 batería más para conseguir 36 V. En esto consiste la denominada tecnología Twin-Pack®.

Con la tecnología Double Twin-Pack es posible trabajar durante más tiempo sin tener que molestarse en recargar la batería. Se utilizan cuatro baterías. Si se acaba la carga de las dos primeras baterías, el sistema conecta automáticamente las dos baterías adicionales.



TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

* en los aparatos 36 V se necesitan 2 baterías 18 V.



POWER X-CHANGE

EL SISTEMA DE BATERÍA REVOLUCIONARIO DE EINHELL. POWER X-CHANGE – TUS VENTAJAS.

Con el sistema Power X-Change se acaban los enredos porque el cable es demasiado corto, también se elimina el malgastar espacio por las innumerables baterías y cargadores y se acaba con la búsqueda de aparatos compatibles.

AHORRARÁS MUCHO DINERO.

■ Solo necesitas una batería* para todos los trabajos dentro de casa y en el jardín; porque todas las baterías de esta potente serie son compatibles con todos los equipos de la familia Power X-Change; y naturalmente con todos los cargadores.

■ **Te lo prometemos con una garantía de 10 años:** ya sea con modelos anteriores o posteriores, garantizamos una compatibilidad 100 % entre la batería y el equipo en futuras generaciones de baterías y nuevos productos.

■ Tienes la posibilidad de comprar los aparatos en un juego con una o dos baterías, o sin batería ni cargadores.

■ Si ya tienes una batería y un cargador Power X-Change en casa, solo tienes que comprar equipos sin batería.

ESTÁS AYUDANDO AL MEDIOAMBIENTE.

■ Menos baterías y cargadores significa un menor consumo de materias primas y energía y, por tanto, menos carga medioambiental.

■ Muchos aparatos Power X-Change vienen equipados con motores sin escobillas. Estos motores son de larga duración y vida útil. No precisan mantenimiento.

■ Si los productos duran más, es necesario sustituirlos con menos frecuencia. Reduciendo la compra de productos, también se consumen menos recursos.

■ Nuestro ABS, Active Battery Management System (sistema activo de gestión de baterías) permite un control eficaz de la batería que reduce considerablemente el consumo de combustible.

■ Con la tecnología Twin Pack® combinamos dos baterías de 18 V para aplicaciones de 36 V de alto rendimiento, en lugar de producir baterías propias de 36 V. Esto también ayuda a proteger el medioambiente.

* en los aparatos 36 V se necesitan 2 baterías 18 V.





LOS INDICADORES CLAVE DE LA BATERÍA POWER X-CHANGE. 3 MAGNITUDES MARCAN LA DIFERENCIA.

18 V, 5,2 Ah y 1260 W – Cuando uno se dispone a comprar una batería, se encuentra con numerosos indicadores que influyen sobre el tiempo de funcionamiento y la potencia de la batería. Explicaremos los tres más importantes en el ejemplo del coche:

Amperios-hora (Ah)

La indicación amperios-hora (Ah) muestra qué potencia es posible con el equipo accionado. En el coche esto correspondería al contenido del depósito; cuanto más grande, más se puede circular con él.

Voltios (V)

La indicación de los voltios (V) muestra la tensión que posee la batería. Si se compara con un coche, equivaldría al tamaño del motor; es decir, la cilindrada y, por tanto, la fuerza del motor.

Vatios (W)

La indicación de vatios (W) muestra la potencia que puede suministrar la batería. Si se compara con un coche, equivaldría a la potencia del motor; es decir, los CV.




BATERÍA QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE. PARA TODAS LAS APLICACIONES.

¿La batería adecuada para tu ámbito de aplicación preferido?
Elige para tus trabajos la combinación correcta de manejabilidad, potencia y duración.




Power X-Change 18 V | 1.5 Ah | máx. 450 W
Power X-Change 18 V | 2.0 Ah | máx. 450 W
Power X-Change Plus 18 V | 2.6 Ah | máx. 720 W

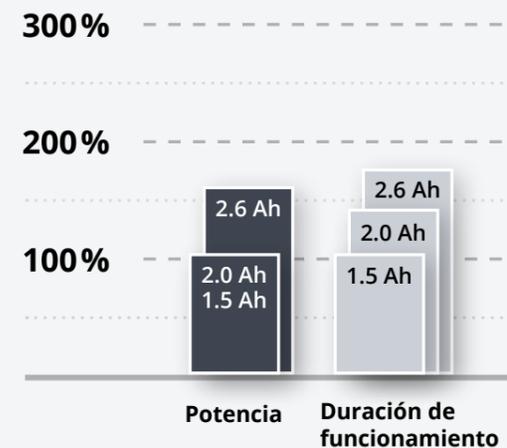

- La compra sale más barata
- Pequeña, ligera, manejable
- Cuando se requiere que la máquina pese poco - p. ej., para taladrar y atornillar durante mucho tiempo



Power X-Change 18 V | 3.0 Ah | máx. 900 W
Power X-Change 18 V | 4.0 Ah | máx. 900 W
Power X-Change Plus 18 V | 5.2 Ah | máx. 1260 W

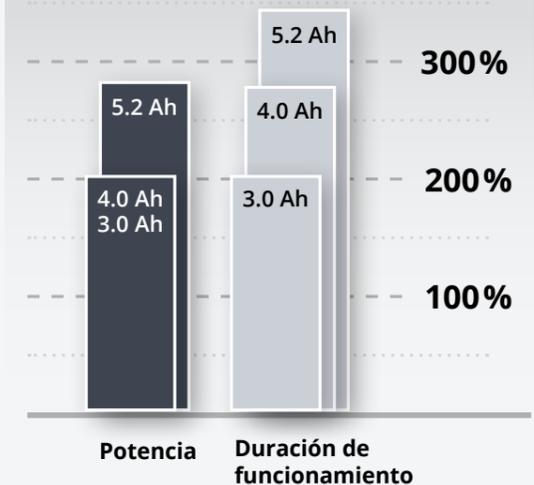

- Cuando se necesita mucha fuerza, p. ej. para tronzar
- Cuando el trabajo se alarga – las baterías con vida útil especialmente larga

Información

LA POTENCIA ADECUADA

Para garantizar el mejor rendimiento, en los siguientes grupos de productos se recomienda el empleo de baterías con una capacidad de como mínimo 3,0 Ah:

- Cortacéspedes
- Motosierras
- Escarificadores
- Amoladoras angulares
- Cortacercos



MÁXIMA SEGURIDAD. CON LA TÉCNICA DE BATERÍAS MÁS MODERNA.

Porque nos imaginamos un futuro sin cables para las herramientas, hemos desarrollado una plataforma de batería que cumple los más altos estándares de calidad. Nuestra técnica de baterías combina la más avanzada tecnología de iones de litio con un sistema electrónico de alta calidad, ABS (Active Battery Management System), para mayor resistencia, mayor potencia y mayor seguridad.

■ CÉLULAS DE IONES DE LITIO POTENTES Y MUY EFICIENTES

Tenemos muy en cuenta la utilización de células de alta calidad que, incluso en pruebas tras innumerables ciclos de carga y descarga (simulación de un uso de aprox. 5 años), todavía garantizan la máxima seguridad y potencia.

Nuestras baterías Power X-Change no tienen "efecto memoria", lo que significa que el proceso de carga puede interrumpirse o continuarse en cualquier momento sin reducir la vida útil de las células.

■ ACABADO Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE ALTA SEGURIDAD

La estructura mecánica de nuestra batería, así como la disposición y calidad del sistema electrónico, alcanzan una resistencia extrema a golpes e impactos, protección contra el polvo y la corrosión, pero al mismo tiempo la evacuación más eficaz del calor.

■ SISTEMA ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE CONTROL ABS – ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

El ABS asistido por ordenador vigila y controla ininterrumpidamente todos los procesos relevantes para la seguridad del sistema eléctrico y del hardware correspondiente, sentando de este modo bases en cuanto a seguridad y vida útil.

Protege las células contra la sobrecarga o el sobrecalentamiento y, gracias a un inteligente "modo de descanso", evita la descarga profunda. El proceso de carga optimizado protege las baterías, prolongando así su vida útil.



MOTORES SIN CARBONES. TRABAJOS EFICACES CON BRUSHLESS ENERGY.

Muchos aparatos Power X-Change vienen equipados con motores sin escobillas. Estos motores son de larga duración y vida útil. No precisan mantenimiento.

■ MÁS POTENCIA

Escasa pérdida por fricción – par de torsión y rendimiento notablemente mayores.

■ MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

No se malgasta energía para accionar las escobillas – aprovechamiento óptimo de la energía. Mayor duración de cada carga de batería, es decir: cargar con menos frecuencia. Eso ahorra energía, es decir: ¡cuida el medio ambiente!

■ VIDA ÚTIL MÁS LARGA

Menos fricción, temperatura de servicio más baja, menos desgaste. Un aparato con un motor sin escobillas dura mucho más. Hasta ahora habrás tenido que tirar y volver a comprar muchos aparatos de repuesto con motores de escobillas. Ahora puedes ahorrar recursos y darle una alegría a tu bolsillo y al medioambiente.

■ ESTRUCTURA MÁS COMPACTA

Motores más compactos – carcasa más compacta. Los aparatos más pequeños se sujetan mejor y son más fáciles y cómodos de manejar.

■ LIBRE DE MANTENIMIENTO

Ya no se tendrán que cambiar las escobillas de carbón. Los motores convencionales requieren un cambio periódico de las escobillas de carbón. Esto se evita con los aparatos Brushless, es decir, sin escobillas.

Te permitirán ahorrar tiempo, dinero y proteger los recursos.



* Datos aprox. en comparación con motores de escobillas de carbón convencionales.



POWER X-CHANGE

Einhell



TALADROS ATORNILLADORES INALÁMBRICOS DE 18 V

POWER X-CHANGE

FUNCIÓN QUICK STOP

Cambio rápido de herramienta

PORTABROCAS METÁLICO CON FUNCIÓN DE BLOQUEO

Fijación segura de la broca

LED INTEGRADO

Área de trabajo perfectamente iluminada incluso cuando se trabaja en la oscuridad

Taladro atornillador inalámbrico
TE-CD 18 Li Brushless



ENGRANAJE DE METAL DE 2 MARCHAS

Taladrar con potencia y atornillar con rapidez

MOTOR SIN CARBONES

Más potencia y mayor duración



EMPUÑADURA ADICIONAL

Permite trabajar de manera cómoda y evitando las lesiones articulares

CLIP PARA EL CINTURÓN

El atornillador se puede sujetar con seguridad en el cinturón incluso en posiciones de trabajo complicadas

POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

BRUSHLESS ENERGY – TRABAJAR DE MANERA MÁS EFICIENTE



25%
más potencia*

50%
más duración*

100%
más vida útil*

- MÁS POTENCIA
- MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- MAYOR VIDA ÚTIL
- ESTRUCTURA MÁS COMPACTA
- LIBRE DE MANTENIMIENTO

* Datos aproximados en comparación con motores de escobillas de carbón convencionales.

POWER X-CHANGE

TALADROS ATORNILLADORES INALÁMBRICOS CON PERCUSIÓN 18 V



	TE-CD 18 Li-i Brushless - Solo	TE-CD 18 Li-i Kit Brushless (2x 2,0 Ah)
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Tiempo de carga	-	40 min
Velocidad en vacío	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m.	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m.
Núm. de percusiones	0 - 8000 / 0 - 28800 r.p.m.	0 - 8000 / 0 - 28800 r.p.m.
Par de torsión (duro)	60 Nm	60 Nm
Niveles de par de torsión	20+1+1	20+1+1
Portabrocas	13 mm	13 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)	1,7 kg (con batería)
Motor sin escobillas	•	•
Portabrocas metálico	•	•
Engranaje de metal	•	•
Quick stop	•	•
LED	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	2 / 1
Empuñadura adicional	•	•
Embalaje	Cartón	E-Box
Núm. de art.	45.138.60	45.138.59



POWER X-CHANGE

TALADROS ATORNILLADORES INALÁMBRICOS CON PERCUSIÓN 18 V



	TE-CD 18/48 Li-i Solo	TE-CD 18-50 Li-i Brushless Kit (2x 2,0 Ah)
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Velocidad en vacío	0 - 400 / 0 - 1500 r.p.m.	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m.
Par de torsión (duro)	48 Nm	50 Nm
Niveles de par de torsión	21+1+1	20+1+1
Portabrocas	13 mm	13 mm
Peso del producto	1,7 kg (con batería)	1,6 kg (con batería)
Motor sin escobillas	•	•
Portabrocas metálico	•	•
Engranaje de metal	•	•
Quick stop	•	•
LED	•	•
Clip para cinturón	•	•
Set de puntas	-	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	2 / 1
Empuñadura adicional	•	-
Embalaje	Cartón	E-Box
Núm. de art.	45.139.26	45.139.40



POWER X-CHANGE

TALADROS ATORNILLADORES INALÁMBRICOS DE 18 V



EXPERT PLUS

EXPERT

EXPERT PLUS KIT

	TE-CD 18 Li Brushless - Solo	TE-CD 18/40 Li - Solo	TE-CD 18/2 Li Kit
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / -	18 V / 1,5 Ah
Tiempo de carga	-	-	30 min
Velocidad en vacío	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m.	0 - 400 / 0 - 1500 r.p.m.	0-350 / 0-1250 r.p.m
Par de torsión (duro)	60 Nm	40 Nm	44 Nm
Niveles de par de torsión	19+1	20+1	20+1
Portabrocas	13 mm	13 mm	10 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)	1,1 kg (sin batería)	1,4 kg (con batería)
Motor sin escobillas	•	-	-
Portabrocas metálico	•	-	-
Engranaje de metal	•	•	•
Quick stop	•	•	•
LED	•	•	•
Clip para cinturón	•	•	•
Set de puntas	-	-	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0	2 / 1
Empuñadura adicional	-	•	-
Embalaje	Cartón	Cartón	Maletín
Núm. de art.	45.138.50	45.139.25	45.138.37



POWER X-CHANGE

TALADRO ATORNILLADOR DE PAREDES EN SECO 18V



EXPERT

	TE-DY 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Velocidad en vacío	0 - 4000 r.p.m.
Par de torsión (suave)	6 Nm
Alojamiento para puntas	Hexágono interior 6,35 mm (1/4")
Peso del producto	0,9 kg (sin batería)
Ajuste sin herramientas (profundidad)	•
Sistema electrónico de revoluciones	•
Función de marcha continua	•
Revestimiento softgrip	•
LED	•
Clip para cinturón	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Accesorios	1 punta tipo PH2 S2
Embalaje	E-Box
Núm. de art.	42.599.80



ATORNILLADORES DE IMPACTO INALÁMBRICOS 18 V

POWER X-CHANGE

ESTRUCTURA CORTA
Ideal para rincones estrechos

ALOJAMIENTO CON HEXÁGONO INTERIOR DE 1/4"

LED
3 LED iluminan óptimamente el área de trabajo

PAR DE TORSIÓN ALTO
Para tornillos con diámetro grande



MOTOR SIN CARBONES
Más potencia y mayor duración



Atornillador de percusión inalámbrico
TE-CI 18 Li BL

CLIP PARA EL CINTURÓN
El atornillador se puede sujetar con seguridad en el cinturón incluso en posiciones de trabajo complicadas

POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO
La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change



POWER X-CHANGE

ATORNILLADORES DE IMPACTO INALÁMBRICOS 18 V



EXPERT PLUS

Batería PXC tensión/ capacidad	TE-CI 18 Li Brushless - Solo
Tiempo de carga	18 V / -
Velocidad en vacío	-
Par de torsión (duro)	0 - 2900 r.p.m.
Alojamiento para puntas	180 Nm
Peso del producto	Hexágono interior 6,35 mm (1/4")
Motor sin escobillas	1,1 kg (sin batería)
LED	•
Engranaje de metal	•
Sistema electrónico de regulación de revoluciones	•
Clip para cinturón	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Adaptador para puntas	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	45.100.30



4 006825 613971

POWER X-CHANGE

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 18 V



EXPERT PLUS

Batería PXC tensión/ capacidad	TE-CW 18 Li Brushless - Solo
Tiempo de carga	18 V / -
Velocidad en vacío	-
Par de torsión (duro)	0 - 2900 r.p.m.
Alojamiento para puntas	215 Nm
Peso del producto	Cuadrado exterior 12,5 mm (1,2")
Motor sin escobillas	1,1 kg (sin batería)
LED	•
Engranaje de metal	•
Sistema electrónico de regulación de revoluciones	•
Clip para cinturón	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Adaptador para puntas	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	45.100.40



4 006825 616323



ROTOMARTILLOS INALÁMBRICOS

POWER X-CHANGE

MECANISMO PERCUTOR NEUMÁTICO

Se necesita poca presión de aplicación para lograr una gran fuerza de percusión

Rotomartillo inalámbrico HEROCCO

LED INTEGRADO

Área de trabajo perfectamente iluminada incluso cuando se trabaja en la oscuridad

POWER X-CHANGE

ROTOMARTILLOS INALÁMBRICOS



EMPUÑADURA PRINCIPAL QUE AMORTIGUA LAS VIBRACIONES
Para trabajar sin apenas vibraciones

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES
La velocidad adecuada para cualquier trabajo

4 FUNCIONES
Atornillar, perforar, taladrar con percusión, cincelar con fijación

POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

MOTOR SIN CARBONES
Más potencia y mayor duración de funcionamiento



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	HEROCCO	TE-HD 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Velocidad en vacío	0 - 1200 r.p.m.	0 - 1100 r.p.m.
Núm. de percusiones	0 - 5700 r.p.m.	0 - 5700 r.p.m.
Fuerza de impacto	2,2 J	1,2 J
Capacidad de taladro hormigón	20 mm	12 mm
Portabrocas	SDS-plus	SDS-plus
Peso del producto	2,12 kg (con batería)	1,4 kg (sin batería)
Motor sin escobillas	•	-
Sistema electrónico de revoluciones	•	•
Mecanismo percutor neumático	•	•
Funciones	4	3
LED	•	•
Cierre automático	•	•
Revestimiento softgrip	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Accesorios	1 adaptador para puntas magnético	1 adaptador para puntas magnético
Embalaje	E-Box	Cartón
Núm. de art.	45.139.02	45.138.14



4 006825 637038



4 006825 614763

AMOLADORAS ANGULARES INALÁMBRICAS

POWER X-CHANGE

AXXIO

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

Protege los componentes de alta calidad y asegura una máxima duración

ENCENDIDO SUAVE Y PROTECCIÓN CONTRA REARRANQUE


Para incrementar la seguridad del usuario

BLOQUEO DEL HUSILLO

Para cambiar las muelas de manera fácil y rápida

ESTRUCTURA ESTRECHA Y SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar de manera segura y cómoda

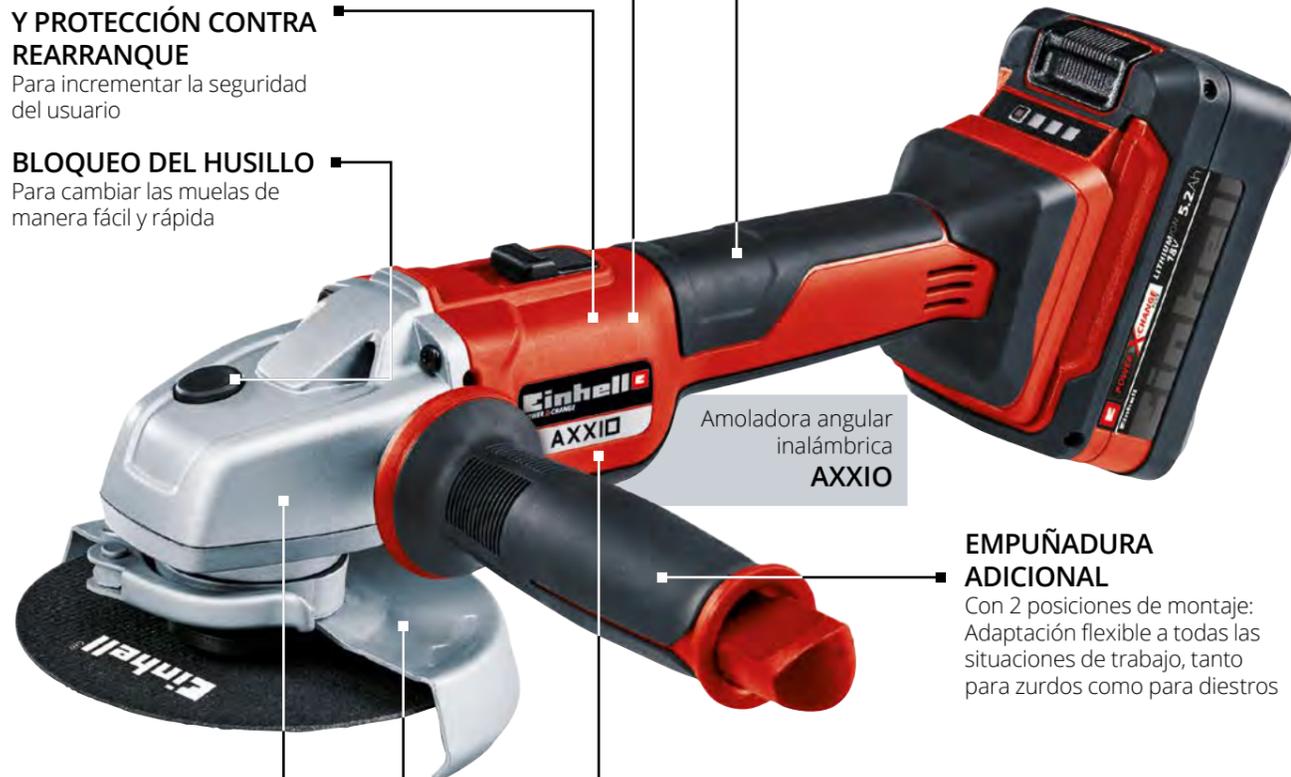

Amoladora angular inalámbrica AXXIO

EMPUÑADURA ADICIONAL

Con 2 posiciones de montaje: Adaptación flexible a todas las situaciones de trabajo, tanto para zurdos como para diestros

CAJA DE ALUMINIO DEL ENGRANAJE

Duradera y robusta

PROTECCIÓN PARA LA MUELA CON AJUSTE RÁPIDO

Adaptación rápida y sin herramientas a la posición de trabajo

MOTOR SIN CARBONES

Más potencia y mayor duración



POWER X-CHANGE

AMOLADORAS ANGULARES INALÁMBRICAS



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	AXXIO	TE-AG 18/115 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Velocidad en vacío	8500 r.p.m.	8500 r.p.m.
Diámetro de disco	125 mm	115 mm
Profundidad de corte máx.	33 mm	28 mm
Peso del producto	1,4 kg (sin batería)	1,2 kg (con batería)
Motor sin escobillas	•	•
Encendido suave	•	•
Protección contra re arranque	•	•
Protección contra sobrecarga	•	•
Protección para la muela con ajuste rápido	•	•
Bloqueo del husillo	•	•
Revestimiento softgrip	•	•
Empuñadura adicional	con 2 posiciones de montaje	con 3 posiciones de montaje
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Accesorios	Llave de espigas	Llave de espigas
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	44.311.41	44.311.10



4 006825 635294



4 006825 602593



SIERRAS CIRCULARES INALÁMBRICAS

POWER X-CHANGE

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

Puesto de trabajo limpio gracias a la aspiración de polvo (compatible con todos los aspiradores convencionales)

Sierra circular de mano inalámbrica
TE-CS 18 Li

PALANCA DE SUJECIÓN RÁPIDA

Ajuste sencillo de profundidad y ángulo de corte

POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

BLOQUEO DEL HUSILLO

Cambio sencillo y rápido de la herramienta

MESA PARA SIERRA DE ALUMINIO

Ajuste sin herramientas - para cortes de ingletes de hasta 45°

LED

Iluminación óptima del área de corte

POWER X-CHANGE

SIERRAS CIRCULARES DE MANO INALÁMBRICAS



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

	TE-CS 18/190 Li BL - Solo	TE-CS 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V	18 V
Tiempo de carga	-	-
Velocidad en vacío	3800 r.p.m.	4200 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 190 x Ø 20 mm	Ø 150 x Ø 10 mm
Profundidad de corte a 90°	65 mm	48 mm
Profundidad de corte a 45°	45 mm	32 mm
Peso del producto	3,24 kg	2,34 kg
Motor sin escobillas	-	-
Ajuste sin herramientas (profundidad/ángulo)	•	•
LED	•	•
Mesa para sierra de aluminio	•	•
Bloqueo del husillo	•	•
Botón de bloqueo de conexión a doble cara	•	•
Dispositivo de aspiración de polvo	•	•
Revestimiento softgrip	•	•
Número de baterías / Número de cargadores		0 / 0
Hoja de la sierra	•	•
Tope en paralelo	•	•
Accesorios	-	•
Embalaje		
Núm. de art.	43.312.10	43.312.05



4 006825 641547



4 006825 626445

ACCESORIOS SIERRAS CIRCULARES DE MANO



	Hoja de sierra de metal duro para madera	Hoja de la sierra de metal duro
Diámetro	Ø 190 mm	Ø 150 mm
Anchura de corte / Densidad de la hoja	1,6 mm / 1,0 mm	1,6 mm / 1,0 mm
Número de dientes	30	20
Tipo de hoja de la sierra	Con revestimiento de metal duro	Con revestimiento de metal duro
Núm. de art.	49.5866.54	49.5833.54



4 006825 586237



4 009315 833545

POWER X-CHANGE

SIERRAS CALADORAS INALÁMBRICAS



EXPERT PLUS



NUEVO

	TE-JS 18 Li - Solo	TC-JS 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Número de carreras	0 - 2400 r.p.m.	2700 r.p.m.
Profundidad de corte (madera/plástico/acero)	80/12/10 mm	70/10/8 mm
Peso del producto	1,8 kg (sin batería)	1,6 kg (sin batería)
Alojamiento para la hoja de sierra universal	•	-
Carrera oscilante	4 niveles	4 niveles
Ajuste de ángulo de corte sin herramientas	•	-
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	•	•
Conexión del aspirador	•	•
LED	•	-
Función de soplado de polvo	•	•
Indicación de las líneas de corte	•	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Accesorios	Tope en paralelo, protección contra el desgarre por tensión	Sierra KWB para madera
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	43.212.02	43.212.09



4 006825 607567



4 006825 640052

POWER X-CHANGE

SIERRA SABLE INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

	TE-AP 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Número de carreras	0 - 2600 r.p.m.
Altura de carrera	22 mm
Profundidad de corte (madera/acero)	100/6 mm
Espesor hoja de la sierra	0,6 - 1,6 mm
Peso del producto	1,6 kg (sin batería)
Motor sin escobillas	-
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	•
Ajuste de base de apoyo sin herramientas	•
Revestimiento softgrip	•
Cabezal giratorio	-
Carrera oscilante	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Accesorios	1 hoja de la sierra (madera)
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	43.263.00



4 006825 607611

SIERRA INGLETEADORA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

BOLSA PARA RECOGIDA DE POLVO

La bolsa para la recogida de polvo asegura que el aire en el puesto de trabajo esté limpio. De forma alternativa, se puede conectar un aspirador

Sierra ingleteadora inalámbrica
TE-MS 18/210 Li

ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

El modo inalámbrico y su estructura compacta permiten utilizarlo prácticamente en cualquier lugar

POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

LUZ LED

Trabajo seguro, preciso y rápido incluso con condiciones de luz desfavorables gracias a la luces LED integradas

CABEZAL DE SIERRA INCLINABLE


Serrado rápido y sencillo de ingletes exacto con el cabezal de sierra regulable

MESA GIRATORIA

La mesa giratoria de alta calidad dispone de un ajuste del ángulo preciso que se puede regular de manera continua, incl. posiciones de enclavamiento en los ángulos más habituales (p.ej. 15° / 22,5° / 30° / 45°)

LÁSER

Gracias al láser lineal integrado, se proyecta la imagen de corte exacta como línea sobre la pieza a trabajar para el mejor control posible

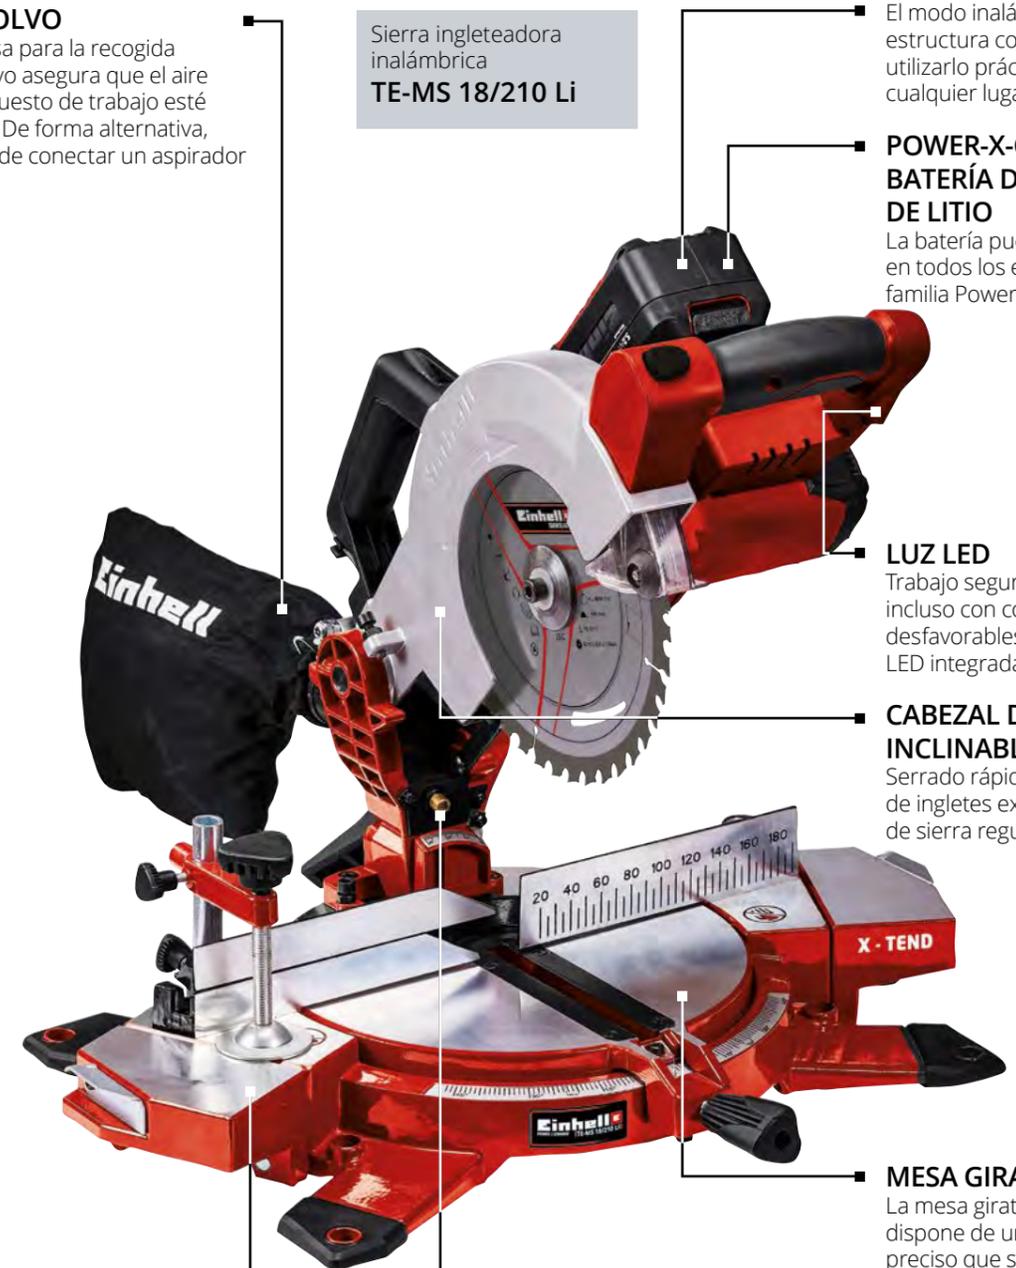

SUPERFICIES DE TRABAJO X-TEND

Las superficies laterales estables para piezas más largas pueden manejarse con una mano

POWER X-CHANGE
INGLETADORA INALÁMBRICA



EXPERT

TE-MS 18/210 Li - Solo	
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Núm. de revoluciones	3000 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 210 x Ø 30 mm
Número de dientes	40
Alcance de giro	-de -47° a +47°
Corte de ingletes	de 0° hasta 45° hacia la izda
Capacidad de corte máx. a 90°	120 x 60 mm
Peso del producto neto bruto	7,9 kg (sin batería)
Láser	•
Iluminación LED	•
Encendido suave	•
Protección contra sobrecarga	•
Superficies de trabajo X-Tend con tope final	•
Dispositivo de sujeción	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 ud.
Bolsa colectora de virutas	•
Núm. de art.	43.008.91



4 006825 633290

ACCESORIOS INGETADORA, PARA CORTAR INGLETES Y CIRCULARES DE MESA



Hoja de metal duro para corte fino	
Diámetro	210 mm
Diámetro interior	30 mm
Espesor	1,8 mm
Número de dientes	40
Núm. de art.	49.5878.52



4 006825 635324

HERRAMIENTA MULTIUSO INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES
Velocidad adecuada para trabajar adaptándose al material y a la aplicación

Herramienta multiuso inalámbrica **VARRITO**

OSCILACIÓN
11000 - 20000 oscilación en 3,2 grados angulares

CIERRE DE SUJECIÓN RÁPIDA Y ALOJAMIENTO MAGNÉTICO PARA HERRAMIENTA
Cambio de accesorios cómodo y sin herramientas



POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO
La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

ALOJAMIENTO DE LA BATERÍA
Alojamiento de la batería con desacoplamiento de oscilaciones para reducir las vibraciones

SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP
Para trabajar de manera segura y cómoda

POWER X-CHANGE

HERRAMIENTA MULTIUSO INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

VARRITO	
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Núm. de oscilaciones	22000 - 40000 r.p.m.
Ángulo de oscilación	3,2°
Tamaño del papel abrasivo	93 x 93 x 93 mm
Peso del producto	1,0 kg (sin batería)
Sistema electrónico de revoluciones	•
Revestimiento softgrip	•
Cierre tensor rápido	•
Alojamiento magnético para herramienta	•
Alojam. de batería con amortiguación de vibraciones	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Plancha abrasiva triangular	•
Papel abrasivo	3x P60, 3x P80, 3x P120
Rascadores	•
Hojas de sierra de inmersión	1x madera/plástico, 1x metal
Hojas de sierra de segmentos	1x madera/plástico/metal blando, 1 alicatado
Llave de hexágono interior	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	44.651.60



4 006825 618648

LIJADORAS INALÁMBRICAS

POWER X-CHANGE

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

Velocidad adecuada para trabajar adaptándose al material y a la aplicación

SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP
Para trabajar de manera segura y cómoda

POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

LIJADORA EXCÉNTRICA INALÁMBRICA
TE-RS 18 Li

CIERRE ADHERENTE

Para un cambio rápido y seguro de las hojas abrasivas

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

Trabajo prácticamente sin polvo a través de la bolsa de recogida de polvo o el adaptador de aspiración

POWER X-CHANGE

LIJADORA INALÁMBRICA



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Núm. de oscilaciones	14000 - 22000 r.p.m.
Círculo de oscilación Ø	2,0 mm
Papel abrasivo, Ø	125 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Sistema electrónico de revoluciones	•
Dispositivo de aspiración de polvo	A través de recipiente colector y adaptador de aspiración
Cierre adherente	•
Revestimiento softgrip	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Papel abrasivo	1x P80
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	44.620.11



4 006825 633283

Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Núm. de oscilaciones	24000 r.p.m.
Círculo de oscilación Ø	1,6 mm
Papel abrasivo, Ø	150 x 150 x 100 mm
Peso del producto	0,8 kg (sin batería)
Sistema electrónico de revoluciones	-
Dispositivo de aspiración de polvo	A través de recipiente colector y adaptador de aspiración
Cierre adherente	•
Revestimiento softgrip	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Papel abrasivo	3x P120, 3x P240
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	44.607.15



4 006825 625189

POWER X-CHANGE

LIJADORA/PULIDORA INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Velocidad en vacío	500 - 3000 r.p.m.
Diámetro	180 mm
Peso del producto	1,6 kg (sin batería)
Motor sin escobillas	•
Adecuado para lijar	•
Interruptor ON/OFF	•
Ergnómico revestimiento Softgrip	•
Sistema electrónico de revoluciones	•
Bloqueo del husillo	•
Cierre adherente para accesorios de lijado y pulido	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Cubierta sintética para el pulido	1
Accesorio de espuma	1
Papel abrasivo (granulado de 60, 80, 120)	1 de cada tipo
Núm. de art.	20.933.20



4 006825 638998

POWER X-CHANGE

PULIDORA AUTOMÁTICA INALÁMBRICA



CAR EXPERT

Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Velocidad en vacío	2500 r.p.m.
Diámetro	254 mm
Peso del producto	1,9 kg (sin batería)
Interruptor ON/OFF	•
Ergnómico revestimiento Softgrip	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Cubierta textil para el pulido	1
Cubierta sintética para el pulido	1
Núm. de art.	20.933.02



4 006825 637052

ASPIRADORAS INALÁMBRICAS

POWER X-CHANGE

CONEXIÓN DE SOPLADO

La manguera de aspiración puede conectarse a la conexión de soplado para poder soplar también la suciedad de los puntos de difícil acceso

ASA DE TRANSPORTE

El asa de transporte está óptimamente colocada en el equipo

Aspirador inalámbrico en seco y húmedo
TC-VC 18/20 Li S

SOPORTE AUXILIAR

Con su práctico soporte auxiliar, el TC-VC 18/20 Li S está siempre en el equipo listo para ser utilizado



POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

MANGUERA MUY RESISTENTE

La manguera de 2,50 m de largo es flexible y, al mismo tiempo, resistente a las pisadas

RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE

El recipiente de acero inoxidable tiene un volumen suficiente de 20 l para suciedad y líquidos

BOQUILLA COMBINADA

Boquilla multiuso grande para moquetas y suelos lisos, para uso en seco y húmedo

POWER X-CHANGE

ASPIRADORA INALÁMBRICA EN SECO Y HÚMEDO



CLASSIC

TC-VC 18/20 Li - Solo	
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Potencia de aspiración	80 mbar
Volumen del recipiente	20 l
Peso del producto	3,6 kg (sin batería)
Velocidades	1
Adecuado también para aspirar en húmedo	•
Manguera de aspiración	Plástico 150 cm
Boquillas	Boquilla esquinera, boquilla cepillo, boquilla multiuso (1 de cada)
Filtro	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida (1 de cada)
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	23.471.33



4 006825 633245

POWER X-CHANGE

ASPIRADORAS INALÁMBRICAS DE MANO



NUEVO



EXPERT

EXPERT PLUS

TE-VC 18/10 Li - Solo		TE-VC 18 Li - Solo	
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-	Tiempo de carga	-
Potencia de aspiración	90 mbar	Potencia de aspiración	42 mbar
Volumen del recipiente	10 l	Volumen del recipiente	0,54 l
Peso del producto	3,1 kg (sin batería)	Peso del producto	0,9 kg (sin batería)
Velocidades	1	Velocidades	1
Adecuado también para aspirar en húmedo	•	Adecuado también para aspirar en húmedo	-
Manguera de aspiración / Tubo de aspiración	Plástico 200 cm	Manguera de aspiración / Tubo de aspiración	Plástico 46,5 cm
Boquillas	Boquilla esquinera, boquilla cepillo (1 de cada una)	Boquillas	Boquilla para suelo, esquinera y cepillo (1 de cada)
Filtro	Filtro de espuma, filtro permanente (1 de cada)	Filtro	Filtro sintético (1 ud)
sujeción para pared	-	sujeción para pared	•
Embalaje	Cartón	Embalaje	Cartón
Núm. de art.	23.471.60	Núm. de art.	23.471.22



4 006825 640274



4 006825 618310

POWER X-CHANGE

MEZCLADORA DE PINTURA INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

	TE-MX 18 Li Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Tipo de mezclador	M 14
Velocidad en vacío	620 min-1
Accesorios	-
Peso del producto	1,9 kg (sin batería)
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	42.587.60



4 006825 638196

POWER X-CH

SOPLADOR INALÁMBRICO PARA TALLER



	TE-CB 18/180 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Corriente de aire de soplado nivel 1 nivel 2	130 km/h 180 km/h
Peso del producto	1,0 kg (sin batería)
Regulación electrónica v	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Boquillas de soplado	3 uds.
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	34.080.01



4 006825 631746

POWER X-CHANGE

PISTOLA DE PEGAMENTO INALÁMBRICO



NUEVO

	TE-CG 18 Li Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18V
Calentamiento máximo	170° / 120"
Peso del producto	0,3 kg
Estación de carga	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	45.222.00



4 006825 641202

POWER X-CHANGE

COMPRESOR HÍBRIDO INALÁMBRICO 6EN1



EXPERT

	PRESSITO
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potencia de aspiración	21 l/min
Potencia generada 0 bar 4 bar 7 bar	16 l/min 10 l/min 8 l/min
Máx. presión de servicio	11 bar
Peso del producto	2,1 kg (sin batería)
Función híbrida	•
Indicador digital de presión	•
Revestimiento softgrip	•
Guardacables	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Mangueras	Manguera de alta presión, manguera de baja presión
Juego de adaptadores	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	40.204.61



4 006825 633221



PRÓXIMAMENTE

EXPERT

	TE-AC 36/6/8
Batería PXC tensión/ capacidad	2 x 18 V / -
Conexión de red	-
Potencia de aspiración	130 l/min
Potencia generada 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/min 55 l/min 38 l/min
Máx. presión de servicio	18 bar
Peso del producto	9,7 kg (sin batería)
Función híbrida	-
Indicador digital de presión	-
Revestimiento softgrip	•
Guardacables	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Mangueras	Manguera de alta presión
Juego de adaptadores	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	40.204.50



4 006825 638677

POWER X-CHANGE

PARLANTE INALÁMBRICO



PRÓXIMAMENTE

EXPERT PLUS

	TC - SR 18 Li BT
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Voltaje output USB	5 V
Salida de corriente USB	2 A
Potencia de parlante	2x3
Máximo volumen	85 dB (A)
Peso del producto	0,31 kg (sin batería)
Display LCD	-
Antena integrada	-
Conexión AUX-IN	•
Asa de transporte	-
Conexión Bluetooth®	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Cable AUX	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	45.141.50



4 006825 644531

LÁMPARAS INALÁMBRICAS

POWER X-CHANGE

INTENSIDAD LUMINOSA DE 1800 lm

Ilumina a la perfección la obra y el taller

COLOR 5300 K

El color blanco neutral de la luz permite unos resultados de color auténticos, p.ej. al pintar



POWER-X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

OPCIONES DE FIJACIÓN UNIVERSALES

Ya sea en una escalera, en el techo, en la pared o con un trípode, gracias a las opciones de fijación universales, el foco para obras puede utilizarse en cualquier posición

Lámpara inalámbrica TC-CL 18/1800 Li Solo

POWER X-CHANGE

LÁMPARAS INALÁMBRICAS



CLASSIC

EXPERT PLUS

	TC-CL 18/1800 Li - Solo	TE-CL 18 Li H - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / -
Conexión de red	-	-
Longitud del cable	-	-
Luminosidad	1800 lm	280 lm
Fuente de luz	LED	1 LED
Duración de encendido	4 h (4,0 Ah)	8 h (1,5 Ah)
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)	0,2 kg (sin batería)
Regulación de inclinación	•	•
Cono de luz regulable	-	-
Gancho de amarre	•	•
Rosca del trípode 1/4"/ 5/8"	•	-
Revestimiento softgrip	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	45.141.15	45.141.31



POWER X-CHANGE

ADAPTADOR INALÁMBRICO USB



EXPERT PLUS

	TE-CP 18 Li USB - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Puertos USB	2
Corriente de salida USB 1	1,0 A
Corriente de salida USB 2	2,1 A
Peso del producto	0,1 kg (sin batería)
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	45.141.21



POWER X-CHANGE

ACCESORIOS - MALETÍN



	E-Box M55	E-Box S35
Volumen de suministro	1 maletín universal	1 maletín universal
Dimensiones internas	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Dimensiones exteriores	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Capacidad de carga	30 kg	12 kg
Peso del producto	3,0 kg	1,6 kg
Núm. de art.	45.300.49	45.300.53



POWER X-CHANGE

ACCESORIOS - BOLSO PARA HERRAMIENTAS



	Soft Bag
Volumen de suministro	1 maletín universal
Dimensiones internas	510 x 327 x 124 mm
Dimensiones exteriores	550 x 400 x 150 mm
Capacidad de carga	30 kg
Peso del producto	3,0 kg
Núm. de art.	45.300.10



POWER X-CHANGE

ACCESORIOS - BATERÍAS



	Batería 1,5 Ah Power X-Change	Batería 2,0 Ah Power X-Change
Volumen de suministro	1 batería	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 1,5 Ah	18 V / 2,0 Ah
Energía de la batería	27 Wh	36 Wh
Rendimiento de la batería	450 W	450 W
Peso del producto	0,4 kg	0,4 kg
Núm. de art.	45.113.74	45.114.49



	Batería 3,0 Ah Power X-Change	Batería 4,0 Ah Power X-Change
Volumen de suministro	1 batería	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Energía de la batería	54 Wh	72 Wh
Rendimiento de la batería	900 W	900 W
Peso del producto	0,55 kg	0,65 kg
Núm. de art.	45.113.85	45.114.50



	Batería 2,6 Ah Power X-Change Plus	Batería 5,2 Ah Power X-Change Plus
Volumen de suministro	1 batería	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 2,6 Ah	18 V / 5,2 Ah
Energía de la batería	47 Wh	94 Wh
Rendimiento de la batería	720 W	1260 W
Peso del producto	0,53 kg	0,89 kg
Núm. de art.	45.114.36	45.114.37



PRÓXIMAMENTE



PRÓXIMAMENTE



	Batería 4,0 Ah Power X-Change	Batería 4,0 - 6,0 Ah Power X-Change
Volumen de suministro	1 batería	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 4 Ah	18 V / 4,0 convertible a 6,0 Ah
Energía de la batería	72 Wh	99 Wh
Rendimiento de la batería	900 W	1350 W
Peso del producto	0,65 kg	1,02 kg
Núm. de art.	N/A	45.115.02



POWER X-CHANGE

ACCESORIOS - STARTER KIT



	Starter Kit 2,5 Ah Power X-Change	Starter Kit 4,0 Ah Power X-Change
Volumen de suministro	1 batería + 1 Power X-Charger	1 batería + 1 Power X-Charger
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 2,5 Ah	18 V / 4,0 Ah
Energía de la batería	47 Wh	72 Wh
Rendimiento de la batería	720 W	900 W
Núm. de art.	45.120.97	45.120.42



	Starter Kit 2x 3,0 Ah
Volumen de suministro	2 baterías + 1 Power X-Charger
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 3,0 Ah
Energía de la batería	54 Wh
Rendimiento de la batería	900 W
Núm. de art.	45.120.98





ACCESORIOS – CARGADORES



Cargador rápido	
Volumen de suministro	1 cargador
Adecuado para	Baterías PXC (18 V)
Corriente de carga	-
Cargador múltiple	-
Modo Boost	-
Montaje en pared integrado	•
Núm. de art.	45.120.29



TIEMPOS DE CARGA DE LAS BATERÍAS

¿QUÉ CARGADOR CARGA QUÉ BATERÍA Y CON QUÉ VELOCIDAD?

		Batería de 1,5 Ah*	Batería de 2,0 Ah	Batería de 2,5 Ah	Batería 2,6 Ah PXC Plus	Batería de 3,0 Ah*	Batería de 4,0 Ah	Batería 5,2 Ah PXC Plus	Batería 6,0 Ah PXC Plus
	Núm. de art.	45.113.74	45.114.49	45.120.97	45.114.36	45.113.85	45.114.50	45.114.37	45.115.02
Power X-Charger 3 A	45.120.11								
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69	30 min.	40 min	50 min	55 min	60 min	75 min	100 min	115 min
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64								
Power X-Boostcharger 6 A (Boost Mode)	45.120.64	24 min	30 min	40 min	40 min	32 min	40 min	50 min	70 min
Power X-Charger 1,5 A*	45.120.68	60 min	80 min	150 min	110 min	120 min	215 min	215 min	250 min

* no se puede obtener por separado



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS





TALADROS ATORNILLADORES INALÁMBRICOS DE 12 V



EXPERT

	TE-CD 12/1 X-Li
Batería de iones de litio Tensión / Capacidad	12 V / 2,0 Ah
Tiempo de carga	45 min
Velocidad en vacío	0 - 400 / 0 - 1400 r.p.m.
Par de torsión (duro)	30 Nm
Niveles de par de torsión	19+1
Portabrocas	10 mm
Peso del producto	1,1 kg (con batería)
Engranaje de metal	•
Quick stop	•
LED	•
Portabrocas extraíble	•
Marcha a izquierda y derecha	•
Número de baterías / Número de cargadores	1 / 1 cargador de 45 minutos
Puntas	-
Embalaje	Caja para almacenar con cierre magnético
Núm. de art.	45.135.92



4 006825 628685

CARGADOR Y BATERÍA 12 V



	Cargador 12V	Batería para TE-CD 12X Li 2Ah
Volumen de suministro	1 batería	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 2,6 Ah	18 V / 5,2 Ah
Energía de la batería	47 Wh	94 Wh
Rendimiento de la batería	720 W	1260 W
Peso del producto	0,53 kg	0,89 kg
Núm. de art.	45.120.78	45.114.72



4 006825 635621



4 006825 634655



TALADROS ATORNILLADORES INALÁMBRICOS DE 3,6 V



	TC-SD 3,6/1 Li EXPERT	RT-SD 3,6/1 Li CLASSIC
Batería de iones de litio Tensión / Capacidad	3,6 V / 1,3 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Tiempo de carga	3 - 5 h	3 h
Velocidad en vacío	200 r.p.m.	200 r.p.m.
Par de torsión (duro)	3 Nm	3,5 Nm
Peso del producto	0,4 kg	0,4 kg
Manguito de sujeción de puntas	-	•
Plegable	•	•
LED	•	•
Cargador USB micro	-	-
Marcha a izquierda y derecha	•	•
Indicador de carga de la batería	•	•
Sujeta tornillos magnético	-	•
Puntas	6 unidades	-
Estación de carga	-	-
Embalaje	Cartón	Lata de metal
Núm. de art.	45.107.22	45.134.93



4 006825 627053



4 006825 593587

ATORNILLADOR PARA CONSTRUCCIONES EN SECO



	TH-DY 500 E CLASSIC
Conexión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	500 W
Núm. de revoluciones	0 - 2200 r.p.m.
Alojamiento de herramienta	Hexágono interior 6,35 mm (1/4")
Peso del producto	1,7 kg
Cabeza de engranaje de aluminio	•
Profundidad del tornillo ajustable	•
Engranaje arranque-paro automático	•
Clip para cinturón	•
Botón de enclavamiento para funcionam. continuo	•
Sistema electrónico de regulación de revoluciones	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	42.599.11



4 006825 608922

TALADROS PERCUTORES

TOPE DE PROFUNDIDAD

Tope de profundidad de perforación regulable de manera continua hecho de metal macizo

PORTABROCAS DE SUJECCIÓN RÁPIDA

Cambio sencillo de herramienta



Taladro percutor
TE-ID 750 E

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cualquier trabajo

SISTEMA ELECTRÓNICO CONSTANTE

Aunque la carga oscile la velocidad se mantiene constante

DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DE USO CONTINUO

Para trabajar de forma cómoda y sencilla

EMPUÑADURA ADICIONAL

Empuñadura adicional ergonómica con revestimiento Softgrip para facilitar cualquier trabajo

TALADROS PERCUTORES



EXPERT PLUS

	TE-ID 1050 CE	RT-ID 110
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	1050 W	1100 W
Velocidad en vacío	0 - 1000 / 0 - 3000 r.p.m.	0 - 1200 / 0 - 3100 r.p.m.
Núm. de percusiones	0 - 15000 / 0 - 45000 min ⁻¹	0 - 18000 / 0 - 46500 min ⁻¹
Capacidad de taladro madera	40 mm	40 mm
Potencia de taladro hormigón	16 mm	13 mm
Capacidad de taladro de acero	13 mm	14 mm
Portabrocas	13 mm	13 mm
Peso del producto	3,0 kg	3,5 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•	•
Bloqueo de husillo	-	-
Revestimiento softgrip	•	•
Portabrocas metálico	•	•
Sistema electrónico constante	•	•
Dispositivo de aspiración de polvo	•	-
Empuñadura adicional	•	•
Accesorios	-	-
Embalaje	Maletín	Maletín
Núm. de art.	42.596.20	42.597.76



4 006825 591361



4 006825 586206

TALADROS PERCUTORES



EXPERT PLUS



CLASSIC

	TE-ID 750 E	TH-ID 720 E
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	720 W	720 W
Velocidad en vacío	0 - 3000 r.p.m.	0 - 2700 r.p.m.
Núm. de percusiones	0 - 48000 min ⁻¹	43200 min ⁻¹
Capacidad de taladro madera	30 mm	25 mm
Potencia de taladro hormigón	12 mm	10 mm
Capacidad de taladro de acero	14 mm	13 mm
Portabrocas	13 mm	13 mm
Peso del producto	2,3 kg	2,2 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•	•
Bloqueo de husillo	-	-
Revestimiento softgrip	•	•
Portabrocas metálico	•	•
Sistema electrónico constante	•	•
Dispositivo de aspiración de polvo	-	-
Empuñadura adicional	•	•
Accesorios	-	-
Embalaje	Maletín	Maletín
Núm. de art.	42.596.71	42.597.63



4 006825 598568



4 006825 591200

ROTOMARTILLOS

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cualquier trabajo

MECANISMO PERCUTOR NEUMÁTICO

Se necesita poca presión de aplicación para lograr una gran fuerza de percusión

PORTABROCAS SDS-PLUS

Cambio fácil de herramienta y transferencia óptima de la fuerza

Taladro percutor
TE-RH 26/1 4F

EMPUÑADURA ADICIONAL

Empuñadura adicional ergonómica con revestimiento Softgrip para facilitar cualquier trabajo

DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DE USO CONTINUO

Para trabajar de forma cómoda y sencilla

4 FUNCIONES

Atornillar, perforar, taladrar con percusión, cincelar

ROTOMARTILLOS 2 KG



	TE-RH 26/1 4F	TE-RH 20/1
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	800 W	600 W
Velocidad en vacío	0 - 930 r.p.m.	0 - 2200 r.p.m.
Núm. de percusiones	0 - 4500 r.p.m.	0 - 5800 r.p.m.
Fuerza de impacto	2,6 J	1,8 J
Potencia de taladro hormigón	26 mm	20 mm
Portabrocas	SDS-plus	SDS-plus
Peso del producto	3,2 kg	2,2 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•	•
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	-	-
Mecanismo percutor neumático	•	•
Funciones	4	4
Dispositivo de retención de uso continuo	•	•
Indicación de intervalo de servicio	-	-
Empuñadura adicional	•	•
Tope de profundidad de metal	•	•
Accesorios	-	-
Embalaje	E-Box	Maletín
Núm. de art.	42.579.64	42.584.24



ROTOMARTILLOS

PORTABROCAS SDS-MAX

Cambio fácil de herramienta y transferencia óptima de la fuerza

ANTIVIBRACIÓN

Trabajo agradable gracias a que la empuñadura principal amortigua las vibraciones

CONTROL DE PRESIÓN

Visualiza la presión de aplicación óptima

MECANISMO PERCUTOR NEUMÁTICO

Se necesita poca presión de aplicación para lograr una gran fuerza de percusión

Taladro percutor TE-RH 38 E

EMPUÑADURA ADICIONAL

Empuñadura adicional ergonómica con revestimiento Softgrip para facilitar cualquier trabajo

INDICACIÓN DE SERVICIO

Se indica por LED cuando es necesario cambiar las escobillas de carbón

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cualquier trabajo



ROTOMARTILLOS 5 KG



	TE-RH 38 E	TE-RH 32 E
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consumo	1050 W	1250 W
Velocidad en vacío	0 - 500 r.p.m.	0 - 850 r.p.m.
Núm. de percusiones	0 - 4100 r.p.m.	0 - 4100 r.p.m.
Fuerza de impacto	9,0 J	5,0 J
Potencia de taladro hormigón	38 mm	32 mm
Portabrocas	SDS-max	SDS-plus
Peso del producto	6,9 kg	5,7 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•	•
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	•	•
Mecanismo percutor neumático	•	•
Funciones	3	4
Dispositivo de retención de uso continuo	-	-
Indicación de intervalo de servicio	•	•
Empuñadura adicional	•	•
Tope de profundidad de metal	•	•
Accesorios	-	-
Embalaje	Maletín	Maletín
Núm. de art.	42.579.52	42.579.42



4 006825 608908



4 006825 608892

ROTOMARTILLOS



	RT-RH 32	TC-RH 900
Conexión de red	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consumo	1250 W	900 W
Velocidad en vacío	800 r.p.m.	850 r.p.m.
Núm. de percusiones	4300 r.p.m.	4000 r.p.m.
Fuerza de impacto	3,5 J	3,0 J
Potencia de taladro hormigón	32 mm	26 mm
Portabrocas	SDS-plus	SDS-plus
Peso del producto	6,1 kg	4,1 kg
Sistema electrónico de revoluciones	-	-
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	•	-
Mecanismo percutor neumático	•	•
Funciones	3	4
Dispositivo de retención de uso continuo	-	-
Indicación de intervalo de servicio	-	-
Empuñadura adicional	•	•
Tope de profundidad de metal	•	•
Accesorios	3 brocas SDS-plus / 2 cinceles SDS-plus	-
Embalaje	Maletín	Maletín
Núm. de art.	42.584.74	42.582.39



4 006825 586237



4 006825 609721

DEMOLEDORES

ENERGÍA DE IMPACTOS DE 50 J
Para la máxima potencia de demolición

EMPUÑADURA ADICIONAL AJUSTABLE
Empuñadura adicional regulable 180° en línea vertical y 360° en línea horizontal, para un trabajo flexible



EMPUÑADURA PRINCIPAL QUE AMORTIGUA LAS VIBRACIONES
Para trabajar sin apenas vibraciones

ARRANQUE SUAVE
Para mayor seguridad del usuario

Demoledor TE-DH 50

ALOJAMIENTO PARA HERRAMIENTA SDS-HEX
Cambio fácil de herramienta y transferencia óptima de la fuerza

ACCESORIOS DEMOLEDORES SDS-MAX



	Cinzel plano	Cinzel puntiagudo	Cinzel espátula	Cinzel acanalado
Volumen de suministro	1 cinzel plano	1 cinzel puntiagudo	1 cinzel espátula	1 cinzel acanalado
Portabrocas	SDS-hex	SDS-hex	SDS-max	SDS-max
Longitud	410 mm	410 mm	400 mm	300 mm
Embalaje	Tubo de plástico	Tubo de plástico	Tubo de plástico	Blisters
Núm. de art.	49.1902.40	49.1901.40	49.1904.30	49.1907.30



DEMOLEDORES



	TE-DH 1027	TE-DH 12
Conexión de red	230 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50-60 Hz
Consumo	1500 W	1050 W
Núm. de percusiones	1900 r.p.m.	4100 r.p.m.
Fuerza de impacto	32 J	12 J
Portabrocas	SDS-max	SDS-max
Peso del producto	10,8 kg	6,8 kg
Mecanismo percutor neumático	•	•
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	•	•
Dispositivo de retención de uso continuo	•	•
Empuñadura adicional	•	•
Accesorios	1 cinzel puntiagudo	1 cinzel puntiagudo, 1 cinzel plano
Embalaje	Maletín	E-Box
Núm. de art.	41.390.92	41.391.06



DEMOLEDORES



	TE-DH 50
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz
Consumo	1700 W
Núm. de percusiones	1800 r.p.m.
Fuerza de impacto	50 J
Portabrocas	SDS-hex
Peso del producto	17,2 kg
Mecanismo percutor neumático	•
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	•
Dispositivo de retención de uso continuo	•
Empuñadura adicional	•
Accesorios	1 cinzel puntiagudo, 1 cinzel plano
Embalaje	E-Box con ruedas
Núm. de art.	41.391.30



MEZCLADORAS DE PINTURA Y MORTERO

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cualquier trabajo

Mezcladora de pintura y mortero
TE-MX 1600-2 CE

SISTEMA ELECTRÓNICO CONSTANTE

Aunque la carga oscile la velocidad se mantiene constante

DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DE USO CONTINUO

Para trabajar de forma cómoda y sencilla

MEZCLADORAS DE PINTURA Y MORTERO



CLASSIC

	TC-MX 1200
Conexión de red	220 - 240 V
Consumo	1200 W
Velocidad en vacío	0-680 r.p.m.
Alojamiento de la mezcladora	M14
Peso del producto	3,2 kg (sin mezcladora)
Sistema electrónico de revoluciones	•
Sistema electrónico constante	-
Encendido suave	•
Dispositivo de retención de uso continuo	•
Alojamiento mango para servicio estacionario	•
Revestimiento softgrip	-
Accesorios	1 mezcladora para mortero (100 mm)
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	42.585.45



4 006825 616620

CAJA DE ALUMINIO DEL ENGRANAJE

Duradera y robusta

ROBUSTO ALOJAMIENTO HEXAGONAL PARA LA MEZCLADORA

MEZCLADORAS DE PINTURA Y MORTERO



CLASSIC



EXPERT

	TC-MX 1400 E	TE-MX 1600-2 CE
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Consumo	1400 W	1600 W
Velocidad en vacío	0 - 750 r.p.m.	0 - 460 / 0 - 750 r.p.m.
Alojamiento de la mezcladora	M14	M14
Peso del producto	3,2 kg (sin mezcladora)	3,5 kg (sin mezcladora)
Sistema electrónico de revoluciones	•	•
Sistema electrónico constante	-	•
Encendido suave	•	•
Dispositivo de retención de uso continuo	•	•
Alojamiento mango para servicio estacionario	•	•
Revestimiento softgrip	-	•
Accesorios	Mezcladora para mortero Twin (Ø 100 mm)	1mezcladora para mortero (Ø 133 mm)
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	42.585.99	42.585.56



4 006825 605501



4 006825 621785

ACCESORIOS MEZCLADORA DE PINTURA Y MORTERO



	Mezcladoras	Set de mezcladoras	Mezcladoras
Volumen de suministro	1 mezcladora	2 mezcladora	1 mezcladora
Longitud	600 mm	585 mm	600 mm
Diámetro	120 mm	120 / 135 mm	120 mm
Cantidad máx.	80 l	80 l	80 l
Alojamiento de la mezcladora	M14	M14	M14
Adecuado para	Mortero, revoque	Betún, epóxido, adhesivo / mortero,	Color
Embalaje	Agujero de suspension Euroloch	Agujero de suspension Euroloch	Agujero de suspension Euroloch
Núm. de art.	42.585.36	42.583.65	42.585.38



4 006825 614046



4 006825 572223



4 006825 614060

AMOLADORAS ELÉCTRICAS

ARRANQUE SUAVE

Para incrementar la seguridad del usuario

CAJA DE ALUMINIO DEL ENGRANAJE

Duradera y robusta

BLOQUEO DEL HUSILLO

Para cambiar las muelas de manera fácil y rápida

Amoladora angular TE-AG 125 CE

ESTRUCTURA ESTRECHA Y SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar de manera segura y cómoda

SISTEMA ELECTRÓNICO CONSTANTE

Sin pérdida de revoluciones tampoco en caso de sobrecarga

INDICADOR DE SERVICIO LED

Para mayor seguridad del usuario

PINZA SUJETACABLES


Fijación práctica y segura del cable de alimentación una vez realizado el trabajo

EMPUÑADURA ADICIONAL CON LLAVE DE ESPIGAS INTEGRADA

Se puede montar en 3 posiciones: Adaptación flexible a todas las situaciones de trabajo, tanto para zurdos como para diestros

PROTECCIÓN PARA LA MUELA CON AJUSTE RÁPIDO

Adaptación rápida y sin herramientas a la posición de trabajo

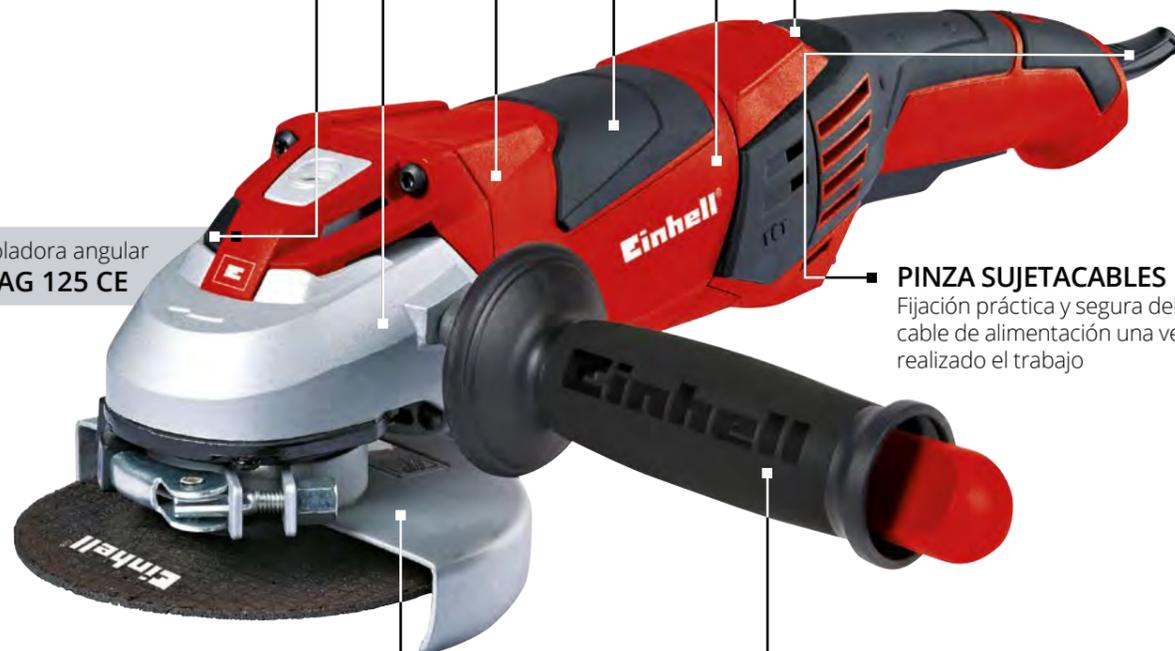

AMOLADORAS ELÉCTRICAS



EXPERT



EXPERT

	TE-AG 230 DP	TE-AG 180 DP
Conexión de red	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consumo	2350 W	2300 W
Velocidad en vacío	6500 r.p.m.	8000 r.p.m.
Diámetro de disco	230 mm	180 mm
Peso del producto	6,0 kg	5,4 kg
Protección para la muela con ajuste rápido	•	•
Bloqueo del husillo	•	•
Revestimiento softgrip	•	•
Empuñadura adicional	con 3 posiciones de montaje	con 3 posiciones de montaje
Encendido suave	•	•
Empuñadura principal antivibraciones	•	•
Empuñadura orientable	•	•
Llave de espigas	•	•
Disco separador	-	-
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	44.308.73	44.308.74



4 006825 595079



4 006825 595062

AMOLADORAS ELÉCTRICAS



EXPERT

	TE-AG 125 CE
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz
Consumo	1100 W
Velocidad en vacío	3000 - 12000 r.p.m.
Diámetro de disco	125 mm
Peso del producto	2,5 kg
Sistema electrónico constante	•
Protección contra re arranque	-
Interruptor de seguridad	•
Protección para la muela con ajuste rápido	•
Bloqueo del husillo	•
Revestimiento softgrip	•
Empuñadura adicional	con 3 posiciones de montaje
Encendido suave	•
Indicador de servicio LED	•
Llave de espigas	•
Disco separador	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	44.308.64



4 006825 614886

AMOLADORAS ELÉCTRICAS



EXPERT

EXPERT

CLASSIC

	RT-AG 115	TE-AG 115/750	TC-AG 115/750
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	600 W	750 W	750 W
Velocidad en vacío	11000 r.p.m.	11000 r.p.m.	11000 r.p.m.
Diámetro de disco	115 mm	115 mm	115 mm
Peso del producto	1,9 kg	1,9 kg	1,66 kg
Protección contra re arranque	•	•	•
Interruptor de seguridad	-	-	-
Protección para la muela con ajuste rápido	•	•	•
Bloqueo del husillo	•	•	•
Revestimiento softgrip	•	•	•
Empuñadura adicional	con 3 posiciones de montaje	con 3 posiciones de montaje	con 2 posiciones de montaje
Encendido suave	-	-	-
Clip de cable	•	•	•
Llave de espigas	•	•	•
Disco separador	-	-	-
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón
Núm. de art.	44.305.59	44.308.82	44.309.60



ACANALADORA DE MUROS

BLOQUEO DEL HUSILLO

El bloqueo del husillo apretando un botón permite cambiar las muelas de manera fácil y rápida

BARRA DE AGARRE MÁS GRANDE

Permite un manejo ergonómico y seguro del aparato

Acanaladora TC-MA 1300

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE

Máxima flexibilidad y precisión en cortes en cualquier tipo de mampostería gracias al ajuste continuo de la profundidad

ARRANQUE SUAVE

Gracias al corte por tracción, el suave arranque del motor garantiza una gran seguridad del usuario

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

Protege los componentes de alta calidad y asegura una máxima duración

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

En conexión con un aspirador de taller garantiza un trabajo sin apenas polvo

ALOJAMIENTO M14

Para todos los discos de tronzar con rosca M14



ACANALADORA DE MUROS



ACCESORIO ACANALADORA DE MUROS



CLASSIC



	TC-MA 1300
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	1320 W
Velocidad en vacío	9000 r.p.m.
Disco separador	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Profundidad de ranura	8 - 30 mm
Ancho de ranura	8 - 26 mm
Rosca del husillo	M14
Peso del producto	4,9 kg
Ajuste continuo de la profundidad	•
Protección contra sobrecarga	•
Encendido suave	•
Bloqueo del husillo	•
Dispositivo de aspiración de polvo	•
Muela de tronzar diamantada	2 uds.
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	43.507.31

	Disco de diamantado
Diámetro	125 mm
Diámetro interior	22,2 mm
Número de dientes	10
Núm. de art.	49.7965.70



ENGALLETADORA

AJUSTE DE ALTURA Y ÁNGULO

Trabajo flexible gracias al ajuste continuo

BLOQUEO DEL HUSILLO

El bloqueo del husillo apretando un botón permite cambiar las fresas de manera fácil y rápida

AJUSTE RÁPIDO DE LA PROFUNDIDAD DE FRESADO EN 3 NIVELES

Adaptación fácil y rápida a los diferentes tamaños de tacos planos

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO INTEGRADO

Entorno de trabajo sin apenas polvo gracias a la bolsa para la recogida de polvo suministrada



Engalletadora
TC-BJ 900

ENGALLETADORA



CLASSIC

TC-BJ 900	
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	860 W
Velocidad en vacío	11000 r.p.m.
Profundidad máx. de fresado	14 mm
Regulación del ángulo de inclinación	90°
Fresa ranurada	Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm
Peso del producto	3,3 kg
Ajuste continuo del ángulo	•
Ajuste continuo de la altura	•
Ajuste rápido de la profundidad de la fresa	3 niveles
Bloqueo del husillo	•
Dispositivo de aspiración de polvo	a través de la bolsa para recogida de polvo
Llave de espigas	•
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	43.506.22



ACCESORIOS ENGALLETADORA



Hoja de fresado	
Diámetro	100 mm
Diámetro interior	22 mm
Espesor	3,8 mm
Número de dientes	6
Núm. de art.	43.506.90



ACCESORIOS ENGALLETADORA



	8 mm	10 mm	12 mm
Ranura	8 mm	10 mm	12 mm
longitud	15 mm	19 mm	23 mm
Espesor	4 mm	4 mm	4 mm
Núm. de art.	49.0291.00	49.0291.10	49.0291.20



ROUTER ELÉCTRICO



EXPERT

TE-RO 55	
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	1200 W
Velocidad en vacío	11000 - 30000 r.p.m.
Altura de carrera	55 mm
Máx. Fresas perfiladas	30 mm
Peso del producto	3,3 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•
Ajuste de precisión de profundidad de fresado	•
Protección contra virutas	•
Bloqueo del husillo	•
Revestimiento softgrip	•
Clip de cable	•
Tope en paralelo	•
Puntero	•
Casquillo copiador	•
Diámetro del portafresa	6 mm / 8 mm
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	43.504.93



ACCESORIOS ROUTER ELÉCTRICO



Juego de fresas	
Volumen de suministro	12 fresas en maletín de madera
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	49.7572.90



CEPILLOS ELÉCTRICOS



EXPERT



CLASSIC

TE-PL 900		TH-PL 900	
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz	Conexión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W	Consumo	900 W
Velocidad en vacío	15000 r.p.m.	Velocidad en vacío	16500 r.p.m.
Anchura cepillado	82 mm	Anchura cepillado	82 mm
Espesor de la viruta	3 mm	Espesor de la viruta	3 mm
Profundidad de rebaje	18 mm	Profundidad de rebaje	15 mm
Peso del producto	3,6 kg	Peso del producto	3,6 kg
Revestimiento softgrip	•	Revestimiento softgrip	•
Zapata de apoyo automática	•	Zapata de apoyo automática	•
Placas base de aluminio	•	Placas base de aluminio	•
Ranuras en V	•	Ranuras en V	1 ud.
Expulsión de las virutas	•	Expulsión de las virutas	por un lado
Clip de cable	•	Clip de cable	-
Tope en paralelo	•	Tope en paralelo	•
Tope de la profundidad de cepillado	•	Tope de la profundidad de cepillado	•
Cuchilla de cepillado de metal duro (reversible)	•	Cuchilla de cepillado de metal duro (reversible)	1 par
Embalaje	•	Embalaje	Cartón
Núm. de art.	43.453.20	Núm. de art.	43.452.84



SIERRAS CALADORAS

Sierra caladora
TE-JS 85

FUNCIÓN DE SOPLADO DE POLVO

Conexión opcional para visualizar de manera óptima el área de corte

PROTECCIÓN CONTRA EL DESGARRE POR TENSIÓN E INDICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CORTE

Para un resultado de corte limpio

CAMBIO DE HOJA DE SIERRA SIN HERRAMIENTAS

Fácil y rápido

SIERRAS CALADORAS



CLASSIC

EXPERT

	TC-JS 85	RT-JS 85
Conexión de red	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consumo	620 W	750 W
Número de carreras	800 - 3000 r.p.m.	800 - 3000 r.p.m.
Profundidad de corte (madera/plástico/acero)	85 / 12 / 8 mm	85 / 12 / 8 mm
Peso del producto	2,0 kg	2,0 kg
Alojamiento para la hoja de sierra universal	-	-
Carrera oscilante	4 niveles	4 niveles
Ajuste de ángulo de corte sin herramientas	•	-
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	•	•
Conexión del aspirador	•	•
LED	-	-
Función de soplado de polvo	•	-
Indicación de las líneas de corte	-	-
Hojas de sierra	1 ud. (Madera)	-
Otros accesorios	Tope en paralelo desgarre por tensión	Tope en paralelo
Embalaje	Maletín	Cartón
Núm. de art.	43.211.46	43.210.88



4 006825 621778



4 006825 586343

SIERRAS CIRCULARES DE MANO

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

Puesto de trabajo limpio gracias a la aspiración de polvo (compatible con todos los aspiradores convencionales)

BARRA DE AGARRE MÁS GRANDE

Para trabajar sin cansarse y de forma segura

Sierra circular de mano
TE-CS 190/1



MESA PARA SIERRA DE ALUMINIO

Ajuste sin herramientas - para cortes de ingletes de hasta 45°

BLOQUEO DEL HUSILLO

Cambio sencillo y rápido de la herramienta

LED

Iluminación óptima del área de corte

PALANCA DE SUJECIÓN RÁPIDA

Ajuste sencillo de profundidad y ángulo de corte

SIERRAS CIRCULARES DE MANO



EXPERT



CLASSIC

	TE-CS 190/1	TC-CS 1300
Conexión de red	230 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Consumo	1500 W	1300 W
Velocidad en vacío	5500 r.p.m.	5500 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 185 x Ø 16 mm
Profundidad de corte a 90°	66 mm	65 mm
Profundidad de corte a 45°	48 mm	44 mm
Peso del producto	5,2 kg	3,7 kg
Ajuste sin herramientas (profundidad/ángulo)	•	•
LED	•	-
Mesa para sierra de aluminio	•	•
Bloqueo del husillo	•	•
Botón de bloqueo de conexión a doble cara	•	•
Dispositivo de aspiración de polvo	•	•
Revestimiento softgrip	•	•
Hoja de la sierra	•	•
Tope en paralelo	•	•
Accesorios	•	•
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	43.309.73	43.310.19



SIERRA SABLE

CARRERA OSCILANTE

La carrera oscilante permite trabajar con la sierra universal prácticamente todo tipo de material de forma potente y rápida

CAMBIO DE HOJA DE SIERRA SIN HERRAMIENTAS

Fácil y rápido

AJUSTE DE LA ZAPATA SIN HERRAMIENTAS

La zapata regulable sin herramientas hace posible un desgaste uniforme de la hoja de la sierra

CABEZAL DE SIERRA ORIENTABLE

Máxima flexibilidad en el trabajo

Sierra universal
TE-AP 750

SISTEMA ELECTRÓNICO DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES



AMPLIAS SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP
Para trabajar de manera segura y cómoda

SIERRA SABLE



NUEVO

EXPERT

	TE-AP 750
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz
Consumo	750 W
Número de carreras	0 - 2800 r.p.m.
Altura de carrera	20 mm
Profundidad de corte (madera/acero)	150 / 10 mm
Espesor hoja de la sierra	0,8 - 1,5 mm
Peso del producto	2,4 kg
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	•
Ajuste de base de apoyo sin herramientas	•
Revestimiento softgrip	•
Cabezal giratorio	-
Carrera oscilante	-
Accesorios	1 hoja de la sierra kwb (madera)
Embalaje	
Núm. de art.	43.261.70



HERRAMIENTA MULTIUSO

Herramienta multiuso
TE-MG 200 E

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

Sistema electrónico de revoluciones para trabajar adaptándose al material y a la aplicación



OSCILACIÓN

11000 - 20000 oscilaciones por minuto en 3,2 grados angulares

SISTEMA ELECTRÓNICO CONSTANTE

Sin pérdida de revoluciones tampoco en caso de sobrecarga

REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar de manera cómoda y segura

POSIBILIDAD DE FIJAR EL ADAPTADOR DE ASPIRACIÓN

Para trabajar sin polvo

HERRAMIENTA MULTIUSO



	TE-MG 200 E
Tensión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	200 W
Núm. de oscilaciones	11000 - 20000 r.p.m.
Ángulo de oscilación	3,2°
Tamaño del papel abrasivo	93 x 93 x 93 mm
Peso del producto	1,1 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•
Sistema electrónico constante	•
Revestimiento softgrip	•
Cierre tensor rápido	-
Alojamiento magnético para herramienta	-
Plancha abrasiva triangular	•
Papel abrasivo	3x P60, 3x P120
Rascador	•
Escofina	-
Hojas de sierra de inmersión	1x madera/plástico
Hojas de sierra de segmentos	-
Adaptador de aspiración	•
Llave de hexágono interior	•
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	44.650.41



4 006825 588200

MINITORNO



	TC-MG 135 E
Conexión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	135 W
Velocidad en vacío	10000 - 35000 r.p.m.
Manguitos de sujeción, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Peso del producto	0,7 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•
Bloqueo del husillo	•
Revestimiento softgrip	•
Juego de accesorios	Maletín con 189 piezas
Soporte telescópico	•
Árbol flexible	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	44.191.58



4 006825 591453

LIJADORAS ORBITALES

AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES

Reduce vibraciones ayudando así a guiar de forma controlada la lijadora



SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar de manera segura y cómoda

CIERRE ADHERENTE Y DISPOSITIVO DE SUJECIÓN

Cambio del papel abrasivo rápido y sencillo, resultados de trabajo óptimos, también en papel estándar sin cinta adherente.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

Trabajo prácticamente sin polvo a través de la bolsa de recogida de polvo o el adaptador de aspiración

PLACA BASE DE ALUMINIO

La placa base de aluminio garantiza una gran duración

LIJADORAS ORBITALES



EXPERT



EXPERT

	TE-XS 28	RT-OS 30
Conexión de red	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo	280 W	300 W
Número de oscilaciones	0 - 20000 rpm	0 - 22000 min ⁻¹
Círculo de oscilaciones	2 mm	2 mm
Superficie abrasiva	140x115	115x280
Tamaño del papel abrasivo	140x115	115x280
Peso del producto	2,3 kg	2,3 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•	•
Cierre adherente	•	•
Dispositivo de sujeción	•	•
Dispositivo de aspiración de polvo	•	•
Bajas vibraciones	•	•
Placa base de aluminio	•	•
Revestimiento softgrip	•	•
Papel abrasivo	•	•
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	44.191.34	44.605.54



4 006825 589238



4 006825 586350

LIJADORA DE BANDA



EXPERT

	TE-BS 75
Conexión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	850 W
Velocidad de la cinta abrasiva	300 - 400 m/min
Superficie abrasiva	75 x 140 mm
Tamaño de la cinta abrasiva	75 x 533 mm
Peso del producto	3,1 kg
Ajuste de la marcha de la cinta	•
Cambio de cinta sin herramientas	•
Dispositivo de aspiración de polvo	A través del recipiente colector y del adaptador de aspiración
Revestimiento softgrip	•
Empuñadura adicional	•
Cubierta frontal abatible	•
Clip de cable	•
Cinta abrasiva	1x P80
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	44.662.36



4 006825 591033

LIJADORA EXCÉNTRICA



EXPERT

	TE-RS 40 E
Conexión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	400 W
Núm. de oscilaciones	12000 - 24000 r.p.m.
Círculo de oscilación Ø	2,5 mm
Papel abrasivo, Ø	125 mm
Peso del producto	2,1 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•
Cierre adherente	•
Dispositivo de aspiración de polvo	A través del recipiente colector y del adaptador de aspiración
Revestimiento softgrip	•
Empuñadura adicional	•
Bajas vibraciones	•
Papel abrasivo	-
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	44.620.02



4 006825 613926

LIJADORAS PARA PAREDES EN SECO



TC-DW 225	
Conexión de red	230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	600 W
Velocidad en vacío	600 - 1500 r.p.m.
Dimensiones del papel abrasivo	Ø 225 mm
Longitud del aparato	110 - 165 cm
Longitud de manguera	4,0 m
Longitud del cable	4,0 m
Peso del producto	3,2 kg
Sistema electrónico de revoluciones	3,2 kg
Cabezal móvil	•
Disco abrasivo redondo	•
Disco abrasivo triangular	-
Muela de copa diamantada	-
Escobillas de acero	-
Mango guía plegable y telescópico	•
Pata de apoyo	•
Papel abrasivo redondo	2x P60, 2x P80, 2x P120
Papel abrasivo triangular	-
Tejido de rejilla redondo	-
Tejido de rejilla triangulare	-
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	42.599.35



LIJADORA MULTIFUNCIONAL PARA PAREDES



TE-DW 180	
Conexión de red	230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1300 W
Velocidad en vacío	800 - 1750 r.p.m.
Dimensiones del papel abrasivo	Ø 180 mm
Longitud del aparato	-
Longitud de manguera	-
Longitud del cable	4,0 m
Peso del producto	3,5 kg
Sistema electrónico de revoluciones	•
Cabezal móvil	•
Disco abrasivo redondo	•
Disco abrasivo triangular	-
Muela de copa diamantada	•
Escobillas de acero	•
Mango guía plegable y telescópico	-
Pata de apoyo	-
Papel abrasivo redondo	2x P60, 2x P80, 2x P120
Papel abrasivo triangular	-
Tejido de rejilla redondo	-
Tejido de rejilla triangulare	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	42.599.40



ACCESORIOS LIJADORA PARA PAREDES





	Cepillo abrasivo	Disco abrasivo diamantado
Volumen de suministro	1 ud.	1 ud.
Ámbito de aplicación	Desoxidar y limpiar metal y madera	Limpiar hormigón, solado, mortero, piedra natural
Diámetro	180 mm	180 mm
Altura de segmento	-	6 mm
Núm. de art.	490985	726855



ACCESORIOS PARA LIJADORA PARA PAREDES EN SECO





	Juego de papel abrasivo	Juego de papel abrasivo
Volumen de suministro	5 ud.	5 ud.
Granulado	40	80
Diámetro	225 mm	225 mm
Núm. de art.	49492104	49492108



ACCESORIOS PARA LIJADORA PARA PAREDES EN SECO



	Juego de papel abrasivo	Juego de papel abrasivo
Volumen de suministro	5 ud.	5 ud.
Granulado	120	180
Diámetro	225 mm	225 mm
Núm. de art.	49492112	49492118



PISTOLAS DE PINTURA



CHORRO VERTICAL, HORIZONTAL Y CIRCULAR

El regulador de aire permite trabajar de manera flexible, libre y creativa

MANGUERA DE AIRE QUE NO SE TUERCE

La manguera de 3,5 m no se puede torcer, lo que asegura máxima flexibilidad y un manejo sencillo

CABEZAL PULVERIZADOR EXTRAÍBLE

Limpeza rápida y sencilla de todos los elementos que conducen pintura

REGULACIÓN DE CANTIDAD DE PINTURA

Regulación precisa para adaptarse de manera óptima al material a procesar, a su viscosidad y a los fondos

SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Gracias a la comodidad del revestimiento Softgrip se puede agarrar el pulverizador de manera cómoda y segura

ANYPAINT

Pulverizado limpio y sencillo de distintos materiales: lacas, barnices protectores, pinturas para paredes interiores

PATÍN MOTRIZ

Ofrece una posición segura, máxima movilidad y al mismo tiempo un lugar donde guardar la manguera

Pistola de pintura TC-SY 700 S



SISTEMAS ELÉCTRICOS PULVERIZADORES DE PINTURA

Pulverizado de lacas o barnices protectores, por ejemplo en casetas del jardín, terrazas y vestíbulos, vallas o muebles de jardín. Gracias a la tecnología **ANYPAINT**, además de lacas y barnices

protectores, con el mismo aparato se pueden pulverizar también pinturas para paredes interiores.

PISTOLA DE PINTAR



TC-SY 700 S	
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	700 W
Capacidad volumétrica	1000 ml/min
Volumen del recipiente	1000 ml
Longitud de manguera	3,5 m
Peso del producto	3,0 kg
Trabajos de	Lacas, barnices, pinturas para paredes interiores
Cabezal pulverizador extraíble	•
Regulación de cantidad de pintura	•
Chorro de pintura	Chorro vertical, horizontal y circular
Revestimiento softgrip	•
Dispositivo de suspensión	-
Correa de sujeción para el hombro	•
Patín motriz	•
Boquilla pulverizadora	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Cepillo de limpieza y aguja	•
Recipiente para comprobar la viscosidad	•
Recipiente para pintura con tapa	1000 ml
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	42.600.21



PISTOLA DE PINTAR



TC-SY 500 P	
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	500 W
Capacidad volumétrica	550 ml/min
Volumen del recipiente	1000 ml
Longitud de manguera	-
Peso del producto	1,3 kg
Trabajos de	Lacas, barnices
Cabezal pulverizador extraíble	•
Regulación de cantidad de pintura	•
Chorro de pintura	Chorro vertical, horizontal y circular
Revestimiento softgrip	•
Dispositivo de suspensión	•
Correa de sujeción para el hombro	-
Patín motriz	-
Boquilla pulverizadora	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm
Cepillo de limpieza y aguja	•
Recipiente para comprobar la viscosidad	•
Recipiente para pintura con tapa	1000 ml
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	42.600.11



PISTOLAS DE AIRE CALIENTE



TE-HA 2000 E	
Tensión de la red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	2000 W
Volumen de aire	250 / 250 / 500 l/min
Temperatura	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Peso del producto	0,9 kg
Regulación de temperatura y volumen de aire	3 niveles
Nivel en frío	•
Calefactor de cerámica	•
Protección contra sobrecalentamiento	•
Bandeja	•
Ajuste de la temperatura en 9 niveles	•
Boquilla chorro en abanico	•
Boquilla de reducción	•
Boquilla reflectora	•
Boquilla deflectora	•
Rascador de pintura	-
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	45.201.87



PISTOLAS DE AIRE CALIENTE



TC-HA 2000/1	
Tensión de la red	230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	2000 W
Volumen de aire	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 550 °C
Peso del producto	0,7 kg
Regulación de temperatura y volumen de aire	2 niveles
Nivel en frío	-
Calefactor de cerámica	-
Protección contra sobrecalentamiento	•
Bandeja	•
Ajuste de la temperatura en 9 niveles	-
Boquilla chorro en abanico	•
Boquilla de reducción	•
Boquilla reflectora	-
Boquilla deflectora	-
Rascador de pintura	-
Embalaje	Maletín
Núm. de art.	45.201.96



MEDIDORES LÁSER

Medidores láser
TC-LD 50



DISTINTAS REFERENCIAS DE MEDICIÓN

La medición se puede elegir a partir del canto delantero, posterior o la placa de tope desplegable

ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO

Los últimos 20 valores medidos se guardan automáticamente

BLUETOOTH®

Los resultados son fáciles de documentar vía Bluetooth® usando la aplicación móvil

REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Softgrip para un manejo cómodo

NIVEL DE BURBUJA DE AIRE DIGITAL Y FUNCIÓN DE MEDICIÓN DEL ÁNGULO

Colocación exacta de las piezas de trabajo

FUNCIÓN MÍN./MÁX.

Para mediciones continuas

FUNCIÓN DE SEGURIDAD

El rayo láser aparece tras pulsar el botón de encendido varias veces

FUNCIÓN PITÁGORAS

Medición indirecta de longitudes o alturas para medir en zonas no accesibles o a las que es difícil acceder

FUNCIÓN DE DELIMITACIÓN

Para fijar distancias invariables predefinidas

DISTANCIAS, SUPERFICIES Y VOLÚMENES

Mide a la vez que suma y resta distancias, superficies y volúmenes

MEDIDORES LÁSER



CLASSIC


CLASSIC

	TC-LD 50	TC-LD 25
Diodo láser	635 nm	635 nm
Clase de láser	2	2
Rango de medición	0,05 - 50 m	0,05 - 25 m
Precisión de medición	+/- 2,0 mm/m	+/- 3,0 mm/m
Desconexión automática	a partir de 3 min	a partir de 3 min
Referencia de medición	Canto delantero y post. y placa de tope	Canto delantero y canto posterior
Peso del producto	0,1 kg	0,1 kg
Compatible con app a través de bluetooth®	-	-
Medición de distancias, superficies y volúmenes	•	•
Suma y resta	de distancias, superficies y volúmenes	-
Función mín./máx. para mediciones continuas	•	•
Función de seguridad	•	•
Función Pitágoras	•	-
Función de delimitación	•	-
Almacenam. de los últimos resultados de medición	20	-
Revestimiento softgrip	•	•
Bolsa para guardar el aparato	•	•
Baterías	-	-
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	22.700.81	22.700.26




EMPLEO DE MEDIDOR LÁSER – PRECISIÓN EN LA PERFECCIÓN

- 1 Medición sencilla de superficies para, por ejemplo, calcular la cantidad de pintura necesaria para la pared.
- 2 Función de delimitación para determinar una distancia invariable predefinida entre objetos, p. ej., distancia entre postes en el montaje de vallas.
- 3 Medición sencilla de distancias para, por ejemplo, calcular los zócalos necesarios.

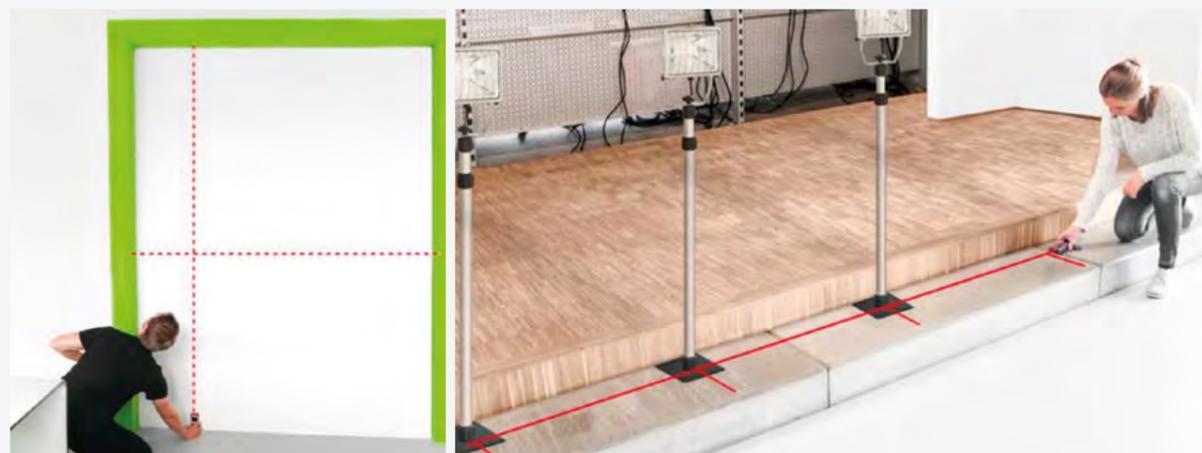

PRECISIÓN EN LA PERFECCIÓN

- 4 Medición sencilla de volúmenes, para determinar, por ejemplo, el volumen de una sala de calderas o equipos de climatización.
- 5 La función pitágoras permite calcular indirectamente alturas en áreas inaccesibles o difícilmente accesibles.

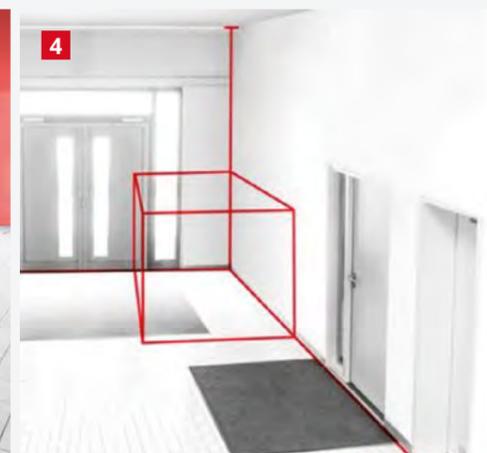

LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

CON AUTONIVELACIÓN

Las irregularidades en la colocación se compensan automáticamente. - Aviso mediante LED si la inclinación es superior a 4°

SOPORTE DE PARED REGULABLE EN ALTURA

Para trabajar de manera flexible: proyección precisa de líneas de láser horizontales, verticales o diagonales

ROSCA DE 1/4"

Para utilizar con trípode

REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Softgrip para un manejo comfortable



Láser de líneas cruzadas
TE-LL 360

LÍNEA DE LÁSER HORIZONTAL O BIEN VERTICAL

LÍNEA DE LÁSER INCLINADA

El láser también se puede orientar para proyectar sin problemas una línea inclinada

LÍNEA DE LÁSER 360° HORIZONTAL

Permite colocar fácilmente objetos


CRUZ DE LÁSER

De uso universal: podrá elegir entre proyectar una cruz de láser o una línea de láser

NIVEL DE BURBUJA DIGITAL

Uso adicional como nivel de burbuja convencional

FUNCIONES

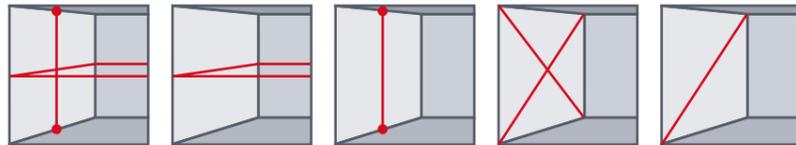

ALINEACIÓN CON PRECISIÓN

- 1 Función de nivelación: El láser de líneas cruzadas de Einhell ayuda a colocar fácilmente objetos a la misma altura.
- 2 Este láser proyecta al mismo tiempo una línea vertical y una horizontal que sirven para colocar fácilmente y con precisión los objetos a la misma altura.
- 3 El TE-LL 360 proyecta una línea de 360° horizontal para colocar sin esfuerzo y de manera precisa objetos en una sala.



LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS DE 360°



EXPERT

	TE-LL 360 KIT
Diodo láser	650 nm (horizontal), 635 nm (vertical)
Clase de láser	2
Ø de alcance	20 m
Precisión	+/- 0,4 mm/m
Tiempo de autonivelación	< 5 s
Margen de nivelación	+/- 4°
Rosca del trípode	1/4"
Peso del producto	0,3 kg
Cruz de láser	•
Línea de láser horizontal y/o vertical	•
Línea de láser 360° horizontal	•
Con autonivelación	•
Nivel de burbuja digital	•
Revestimiento softgrip	•
Bolsa para guardar el aparato	•
SopORTE de pared regulable en altura	•
Abrazadera universal	-
Baterías	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art	22.701.11



4 006825 627800

LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS



CLASSIC

	TC-LL 2
Diodo láser	635 nm
Clase de láser	2
Área de trabajo	8 m
Precisión	+/- 0,5 mm/m
Tiempo de autonivelación	< 5 s
Margen de nivelación	+/- 4°
Rosca del trípode	1/4"
Peso del producto	0,2 kg
Cruz de láser	•
Línea de láser horizontal y/o vertical	•
Línea de láser 360° horizontal	-
Con autonivelación	•
Nivel de burbuja digital	•
Revestimiento softgrip	•
Bolsa para guardar el aparato	•
SopORTE de pared regulable en altura	-
Abrazadera universal	•
Baterías	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	22.701.06



4 006825 627039

NIVELADOR POR LÁSER



CLASSIC

	TC-LL 1
Diodo láser	650 nm
Clase de láser	2
Área de trabajo	Línea de láser: 5 m, punto de láser: 20 m
Precisión	+/- 0,5 mm/m
Peso del producto	0,1 kg
Función nivel de burbuja	•
Revestimiento softgrip	•
Soporte de pared flexible	•
Baterías	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	22.700.97



4 006825 627015

ACCESORIOS TÉCNICA LÁSER



	Trípode
Altura de trabajo	37 - 110 cm
Peso del producto	0,5 kg
Regulación del ángulo de inclinación	•
Bolsa para guardar el aparato	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	22.701.15



4 006825 616255

DETECTOR DIGITAL

DETECCIÓN DE DISTINTOS MATERIALES

Detección fiable de distintos tipos de materiales en construcciones en seco: metales, madera y cables eléctricos

SEÑAL DE AVISO

Para un manejo intuitivo

PATÍN PROTECTOR

Un patín colocado en la parte posterior protege las paredes contra daños o desgaste

REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para manejarlo cómodamente con una mano



Detector digital
TC-MD 50

DETECTOR DIGITAL



CLASSIC

	TC-MD 50
Máx. profundidad de detección madera	19 mm
Máx. prof. de detección de metales no férricos	19 mm
Máx. profundidad de detección metales férricos	50 mm
Máx. profundidad de detección cobre	38 mm
Máx. prof. de detección cables conductores de corriente	50 mm
Desconexión automática	a partir de 1 min
Peso del producto	0,1 kg
Señal acústica de aviso	•
Protección de pared	•
Revestimiento softgrip	•
Baterías	-
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	22.700.92



4 006825 627008

HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS



SIERRAS INGLETADORAS

FUNCIÓN DE TRACCIÓN INTEGRADA

Para cortar tableros hasta un ancho de 310 mm

Sierra de tracción, oscilante y para cortar ingletes
TE-SM 2534 Dual

BOLSA PARA RECOGIDA DE POLVO

La bolsa para la recogida de polvo asegura que el aire en el puesto de trabajo esté limpio. De forma alternativa, se puede conectar un aspirador

CABEZAL DE SIERRA INCLINABLE

Para serrar ingletes de manera rápida y sencilla gracias al cabezal de la sierra regulable en ambas direcciones

LUZ DE LED Y LÁSER

Trabajo seguro, preciso y rápido incluso con condiciones de luz desfavorables

MESA GIRATORIA

La mesa giratoria de alta calidad dispone de un ajuste del ángulo preciso que se puede regular de manera continua, incl. posiciones de enclavamiento en los ángulos más habituales (p.ej. 15° / 22,5° / 30° / 45°)

SUPERFICIES DE TRABAJO X-TEND

Las superficies estables para piezas largas se pueden manejar con solo una mano



+ **INCLUYE E-STAND**

SIERRAS INGLETADORAS



	TE-SM 2534 Dual EXPERT	TC - SM 254 CLASSIC
Conexión de red	230 - 240 V - 50 Hz	220-240 V - 50 Hz
Consumo	1800 W S1	1800 W
Núm. de revoluciones	5100 r.p.m.	5000 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Número de dientes	48	48
Alcance de giro	-de -47° a +47°	-de -47° a +47°
Corte de ingletes	-de -45° a +45°	-de -45° a +45°
Capacidad de corte máx. a 90°	310 x 90 mm	305 x 85 mm
Peso del producto	15,7 kg	14,8 kg
Inclinación de la hoja de sierra	Izquierda/derecha	Izquierda/derecha
Láser	•	•
Luz	•	-
Arranque suave	•	•
Superficies de trabajo X-Tend con tope final	•	-
Embudo colector de virutas	-	•
Soporte inferior	-	-
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 ud.	-
Bolsa colectora de virutas	•	•
Núm. de art.	43.008.71	43.003.85



4 006825 614725



4 006825 635713

SIERRA INGLETADORA



	TC-MS 216 CLASSIC
Conexión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	1600 W S6 40%
Núm. de revoluciones	5000 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 210 x Ø 30 mm
Número de dientes	48
Alcance de giro	-de -45° a +45°
Corte de ingletes	de 0° hasta 45° hacia la izda.
Capacidad de corte máx. a 90°	120 x 55 mm
Peso del producto	7,3 kg
Inclinación de la hoja de sierra	Izquierda
Láser	•
Luz	-
Arranque suave	-
Superficies de trabajo X-Tend con tope final	-
Embudo colector de virutas	-
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 ud.
Bolsa colectora de virutas	•
Núm. de art.	43.003.70



4 006825 635683

ACCESORIOS SIERRA INGLETADORA



	MSS 1610	E-STAND
Longitud total	1100 - 1590 mm	340-445 mm
Capacidad de carga	max 100 kg	
Altura de trabajo	845 - 955 mm	810 mm
Longitud de soporte	máx. 455 mm	
Ajuste rápido	•	
Bandejas para piezas	•	
Pata regulable en altura	•	
Zonas de almacenamiento	•	
Plegable	•	
Asa de transporte	•	
Soporte de máquina	1 par	
Núm. de art.	43.106.15	43.106.20



4 006825 637496



4 006825 584974



SIERRAS DE MESA

CONEXIÓN PARA LA ASPIRACIÓN DE VIRUTAS

La conexión para virutas en el aparato y en la protección de la hoja de sierra permite conectar a aspiradores o equipos de aspiración estacionarios

MESA PRINCIPAL DE ALUMINIO CON FUNCIÓN DE FORMATO

La mesa principal de aluminio facilita notablemente el deslizamiento. Con la función de formato, se pueden cortar muy fácilmente tableros para, p. ej., muebles

PROTECCIÓN TRANSPARENTE DE LA HOJA DE SIERRA

La protección transparente de la hoja de la sierra permite observar bien el proceso de corte

EXTENSIONES DE MESA PARA PIEZAS MÁS GRANDES

Las extensiones de la mesa, regulables de manera individual en el lateral derecho y en la parte trasera de la mesa principal, evitan que las piezas largas se caigan y facilita cortar tableros difíciles de manejar

TOPE ANGULAR Y EN PARALELO

Topes de sencillo manejo para cortar ingletes o cortes en paralelo

SOPORTE INFERIOR PLEGABLE

El aparato está dotado de un soporte plegable que sirve de apoyo en cualquier sitio. Así pues, es ideal para cargar en el maletero y también para transportarlo fácilmente mediante la función de trolley

AJUSTE DE LA HOJA 2 EN 1

Ajuste sencillo de la altura de la hoja de la sierra y de su inclinación con una sola maniobra



Sierra de mesa
TE-CC 2025 UF

SIERRAS DE MESA CON SOPORTE INFERIOR



EXPERT



EXPERT

	TE-CC 2025 UF	TE-TS 2025 UF
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	2000 W S6 20%	2000 W S6 20%
Núm. de revoluciones	4500 r.p.m.	4500 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Número de dientes	48	48
Corte de ingletes	de 0° hasta 45° hacia la izda.	de 0° hasta 45° hacia la izda.
Altura de corte 90°	78 mm	78 mm
Altura de corte 45°	53 mm	53 mm
Tamaño de mesa	645 x 530 mm	775 x 675 mm
Peso del producto	34,5 kg	31,7 kg
Soporte inferior	•	•
Extensión de mesa	derecha / izquierda	izquierda / derecha / atrás
Soporte inferior abatible	•	•
Función de formato	•	-
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 ud.	1 ud.
Tope en paralelo	•	•
Tope angular	•	•
Pieza de empuje	•	•
Núm. de art.	43.405.47	43.405.66



4 006825 617818



4 006825 620542

SIERRAS DE MESA CON SOPORTE INFERIOR



CLASSIC



CLASSIC

	TC-TS 2025/1 U	TC-TS 2225 U
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	2000 W S6 25%	2000 W S6 25%
Núm. de revoluciones	5000 r.p.m.	4250 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Número de dientes	24	48
Corte de ingletes	de 0° hasta 45° hacia la izda.	45°
Altura de corte 90°	85 mm	80 mm
Altura de corte 45°	65 mm	55 mm
Tamaño de mesa	640 x 487 mm	580 x 555 mm
Peso del producto	18,8 kg	17,46 kg
Soporte inferior	•	•
Extensión de mesa	Izquierda/derecha	Izquierda/derecha/atrás
Soporte inferior abatible	-	-
Función de formato	-	-
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 ud.	1 ud.
Tope en paralelo	•	•
Tope angular	•	•
Pieza de empuje	•	•
Núm. de art.	43.405.44	43.405.15



4 006825 620580



4 006825 641349

ACCESORIOS SIERRA OSCILANTE, PARA CORTAR INGLETES Y CIRCULARES DE MESA



	Juego de hojas de sierra de metal duro	Juego de hojas de sierra de metal duro
Diámetro	250 mm	250 mm
Diámetro interior	30 mm	30 mm
Espesor	3,0 mm	3,0 mm
Número de dientes	24 48 60	24 60
Núm. de art.	49.5893.06	49.5893.05

ACCESORIOS SIERRA OSCILANTE, PARA CORTAR INGLETES Y CIRCULARES DE MESA



	Hoja de metal duro	Hoja de metal duro	Hoja de metal duro
Diámetro	250 mm	250 mm	250 mm
Diámetro interior	30 mm	30 mm	30 mm
Espesor	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Número de dientes	24	48	60
Núm. de art.	49.5893.41	49.5893.51	49.5895.52



ACCESORIOS SIERRA OSCILANTE, PARA CORTAR INGLETES Y CIRCULARES DE MESA



	Hoja de metal duro para corte fino
Diámetro	210 mm
Diámetro interior	30 mm
Espesor	1,8 mm
Número de dientes	40
Núm. de art.	49.5878.52



ACCESORIOS SIERRA OSCILANTE, PARA CORTAR INGLETES Y CIRCULARES DE MESA



	Hoja de metal duro	Hoja de metal duro	Hoja de metal duro
Diámetro	210 mm	210 mm	200 mm
Diámetro interior	30 mm	30 mm	16 mm
Espesor	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Número de dientes	24	48	20
Núm. de art.	45.020.48	49.5878.61	49.5871.51



CEPILLO DE BANCO



CLASSIC

	TC-SP 204
Conexión de red	230 - 240 V - 50 Hz
Consumo	1500 W
Núm. de revoluciones	9000 r.p.m.
Anchura de trabajo máx.	204 mm
Desgaste de trabajo máx.	3 mm
Capacidad de grosor máx.	120 mm
Inclinación tope en paralelo máx.	45°
Conexión de aspiración	100 mm
Peso del producto	27,2 kg
Mesa de avance	•
Mesa de descarga	•
Accesorios	2 ud. Cuchillas de cepillo
Pieza de empuje	•
Núm. de art.	44.199.55



4 006825 615104

ACCESORIOS ESTACIONARIOS MÁQUINAS CEPILLADORAS



	Cuchilla de repuesto
Adecuado para	TH-SP 204, TC-SP 204
Longitud	210 mm
Altura	17,2 mm
Espesor	1,5 mm
Cantidad	2 ud.
Núm. de art.	43.113.10



4 006825 598018

SIERRA CALADORA DE BANCO




CLASSIC

	TC-SS 405 E
Conexión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	120 W S2 10 min
Número de carreras	400 - 1600 r.p.m.
Altura de carrera	14 mm
Distancia entre columna y portabrocas	406 mm
Corte de ingletes	de 0° hasta 45° hacia la izda.
Máx. altura de corte 90°	52 mm
Máx. altura de corte 45°	20 mm
Peso del producto	12,5 kg
Pisador de la pieza	•
Función de soplado	•
Adaptador para la hoja de sierra de marquetería	•
Dispositivo de aspiración de polvo	•
Hoja de la sierra	2 uds.
Núm. de art.	43.090.42



4 006825 633252

ACCESORIOS SIERRAS CALADORA DE BANCO



	Juego de hojas para sierra de marquetería
Cantidad	5
Longitud	127 mm
Núm. de art.	49.3163.50



4 006825 453928

SIERRAS SIN FIN

2 VELOCIDADES DE CINTA DE LA SIERRA

La cinta de la sierra se puede operar con dos velocidades distintas para garantizar resultados de corte precisos con la velocidad óptima en materiales diferentes

TOPE ANGULAR/ TOPE EN PARALELO

Con el tope angular y en paralelo se pueden realizar trabajos de alta calidad para satisfacer todos los requisitos de los creativos trabajos de bricolaje

SOPORTE INFERIOR

El soporte inferior garantiza una excelente estabilidad con altura de trabajo óptima



Sierra sin fin
TC-SB 305 U

MESA PARA SIERRA REGULABLE EN CONTINUO

La estable mesa para sierra de la sierra de cinta sin fin se puede inclinar de manera continua de 0° a 45° para realizar de manera rápida y sencilla cortes de ingletes precisos

CONEXIÓN PARA ASPIRACIÓN

En la salida de 70 mm, con el adaptador de 100 mm se pueden conectar fácilmente distintos equipos de aspiración

SIERRAS SIN FIN



CLASSIC



CLASSIC

	TC-SB 305 U	TC-SB 200/1
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	750 W	250 W S2 15 min
Velocidad de la cinta de la sierra	370 m/min 800 m/min	900 m/min
Distancia entre columna y portabrocas	305 mm	200 mm
Conexión de aspiración	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 70 mm / Ø 100 mm
Corte de ingletes	de -0° a +45°	de -2° a +45°
Altura de corte 90°	170 mm	80 mm
Altura de corte 45°	75 mm	45 mm
Peso del producto	64,6 kg	17,4 kg
Velocidades	2	1
Soporte inferior	•	-
Tope en paralelo	•	•
Tope angular	•	-
Pieza de empuje	•	•
Núm. de art.	43.080.56	43.080.18



4 006825 627046



4 006825 617382

ACCESORIOS SIERRAS SIN FIN



	Cinta de la sierra	Cinta de la sierra
Longitud	2320 mm	1400 mm
Ancho	12,7 mm	7,0 mm
Número de dientes	4/25,4 mm	6/25,4 mm
Núm. de art.	49.0815.09	49.0815.05



4 006825 613599



4 006825 508116

ASPIRADORAS EN SECO Y HÚMEDO



Aspirador en seco y húmedo
TE-VC 2340 SA



TUBO TELESCÓPICO ESTABLE DE ACERO INOXIDABLE
Las conexiones inteligentes reducen las turbulencias de aire incrementando así la eficiencia del aparato


TORNILLO PARA LA PURGA DE AGUA
Evacuación rápida y sin esfuerzo del agua aspirada

EMPUÑADURA PARA TRANSPORTE Y ASA DE TRANSPORTE
La función trolley integrada y el sujetacables en la carcasa facilitan la movilidad

TOMA DE CORRIENTE DEL APARATO
La toma de corriente automática del aparato con máx. 2200 W y función de sincronización facilita el trabajo, por ejemplo sobre escaleras plegables

MOTOR ECO
Motor silencioso y con alta eficiencia energética para trabajar con comodidad

FILTER-CLEANING-SYSTEM
La tecnología de limpieza de filtro integrada garantiza una alta potencia de aspiración constante

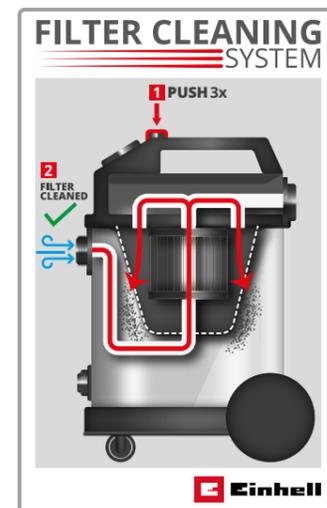

RUEDAS Y RODILLOS GRANDES
Transporte sencillo también sobre suelo irregular

SOPORTE AUXILIAR
De este modo, los accesorios siempre están a mano y listos para ser utilizados

ASPIRADORAS EN SECO Y HÚMEDO



	TE-VC 2230 SA
Conexión de red	230 V ~ 50/60 Hz
Consumo	1150 W S1
Potencia de aspiración	220 mbar
Volumen del recipiente	30 l
Longitud/diámetro de manguera de aspiración	300 cm / 36 mm
Peso del producto	10,2 kg
Sujetacables	•
Conexión de soplado	•
SopORTE auxiliar	•
Tornillo para la purga de agua	•
Toma de corriente automática	•
ECO Power	•
Tecnología de limpieza de filtro	-
Manguera muy resistente	-
Tubo de aspiración	Telescópico, acero inoxidable
Boquillas	Boquilla multiuso, boquilla esquinera, boquilla cepillo (1 d/c tipo)
Filtro	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida (1 de cada)
Filtro de ceniza	-
Núm. de art.	23.423.69

	TE-VC 2340 SA
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1200 W S1
Potencia de aspiración	230 mbar
Volumen del recipiente	40 l
Longitud/diámetro de manguera de aspiración	300 cm / 36 mm
Peso del producto	10,9 kg
Sujetacables	•
Conexión de soplado	•
SopORTE auxiliar	•
Tornillo para la purga de agua	•
Toma de corriente automática	•
ECO Power	•
Tecnología de limpieza de filtro	-
Manguera muy resistente	-
Tubo de aspiración	Telescópico, acero inoxidable
Boquillas	Boquilla multiuso, boquilla esquinera, boquilla cepillo (1 d/c tipo)
Filtro	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida (1 de cada)
Filtro de ceniza	-
Núm. de art.	23.423.81



ASPIRADORAS EN SECO Y HÚMEDO



	TC-VC 1820 SA
Conexión de red	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Consumo	1250 W S1
Potencia de aspiración	180 mbar
Volumen del recipiente	20 l
Longitud/diámetro de manguera de aspiración	150 cm / 36 mm
Peso del producto	4,5 kg
Sujetacables	•
Conexión de soplado	•
SopORTE auxiliar	•
Tornillo para la purga de agua	-
Toma de corriente automática	•
ECO Power	-
Tecnología de limpieza de filtro	-
Manguera muy resistente	-
Tubo de aspiración	3 piezas, plástico
Boquillas	Boquilla multiuso, boquilla esquinera (1 de cada tipo)
Filtro	Filtro de espuma, bolsa de filtro, bolsa de recogida (1 de cada tipo)
Filtro de ceniza	-
Núm. de art.	23.421.68

	TE-VC 1820
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	750 W S1
Potencia de aspiración	180 mbar
Volumen del recipiente	20 l
Longitud/diámetro de manguera de aspiración	250 cm / 36 mm
Peso del producto	7,7 kg
Sujetacables	•
Conexión de soplado	•
SopORTE auxiliar	•
Tornillo para la purga de agua	-
Toma de corriente automática	-
ECO Power	-
Tecnología de limpieza de filtro	-
Manguera muy resistente	-
Tubo de aspiración	2 piezas, acero inoxidable
Boquillas	Boquilla multiuso, boquilla esquinera, boquilla cepillo (1 d/c tipo)
Filtro	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida (1 de cada)
Filtro de ceniza	-
Núm. de art.	23.423.42



ACCESORIOS ASPIRADOR EN SECO Y HÚMEDO



	Filtro plisado con tapa roscada	Filtro de espuma
Cantidad	1 ud.	-
Longitud	-	10 ud.
Diámetro	-	-
Clasificación HEPA	-	-
Adecuado para	consultar la lista de la página 103	consultar la lista de la página 103
Núm. de art.	23.511.13	23.511.30



ACCESORIOS ASPIRADOR EN SECO Y HÚMEDO



	Bolsa recogida 40 l	Bolsa recogida 30 l	Bolsa recogida 20 l
Para volumen del recipiente	40 l	30 l	20 l
Cantidad	5 ud.	5 ud.	5 ud.
Longitud	-	-	-
Diámetro	-	-	-
Adecuado para	Consultar la lista de la pág. 103	Consultar la lista de la pág. 103	Consultar la lista de la pág. 103
Núm. de art.	23.511.80	23.511.70	23.511.50



ACCESORIOS ASPIRADOR EN SECO Y HÚMEDO



	Ampliación de manguera
Para volumen del recipiente	-
Cantidad	1 manguera
Longitud	3 m
Diámetro	36 mm
Adecuado para	consultar la lista de la página 103
Núm. de art.	23.620.00



CORRESPONDENCIA ACCESORIOS ASPIRADOR EN SECO Y HÚMEDO

		Filtro de ceniza 12 l	Filtro de ceniza 18 l	Sistema de filtro dual para polvo	Filtro plisado	Filtro plisado con tapa roscada	Filtro de tela	Filtro de espuma	Filtro de espuma 10 l	Bolsa de filtro de tejido no tejido 40 l	Bolsa de filtro material no tejido 20 l	Bolsa de filtro material no tejido 15 l	Bolsa de recogida 40 l	Bolsa de recogida 30 l	Bolsa de recogida 25 l	Bolsa de recogida 20 l	Bolsa de recogida 15 l	Bolsa de recogida 12 l	Bolsa de recogida 10 l	Boquilla esquinera larga	Boquilla universal pequeña	Boquilla para suelo universal	Cepillo para acolchado duro	Cepillo para acolchado blando	Cepillo para moqueta redondo	Juego de boquillas I	Juego de boquillas II	Kit para limpiar el coche	Ampliación de manguera	Juego de accesorios	
TE-VC 2340 SAC	23.424.50	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2340 SA	23.423.80	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2230 SAC	23.424.40	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2230 SA	23.423.63	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1930 SA	23.421.90	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1930 S	23.421.88	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 1925 SA	23.423.54	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1825	23.424.30	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 SA	23.424.25	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 1820	23.423.41	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 S	23.421.67	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit TC-VC 1820 S	23.421.75	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1815 S	23.423.90	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1815	23.402.90	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1812 S	23.423.70	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 18/10 Li	23.471.60	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 18 Li	23.471.20	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aplicación posible
- Aplicación posible en determinados casos
- Aplicación no posible

COMPRESORES

Compresor
TE-AC 190/24/8 V



SE DISPONE DE UN MANÓMETRO Y UN ACOPLAMIENTO RÁPIDO TANTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO REGULADA COMO PARA PRESIÓN DE LA CALDERA NO REGULADA.

DEPÓSITO
El depósito de 24 l de aire garantiza que se pueda utilizar con muchas herramientas de aire comprimido



10 AÑOS DE GARANTÍA
El tornillo de desagüe y la alta calidad garantizan una larga vida útil - con 10 años de garantía contra la oxidación del recipiente desde dentro

COMPRESORES DE ACEITE



CLASSIC

	TC-AC 190/24/8
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz
Potencia del motor	1500 W S2 15 min
Potencia de aspiración	165 l/min
Potencia generada 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Volumen recipiente	24 l
Máx. presión de servicio	8 bar
Número de cilindros	1
Nivel de ruidos	97 dB(A)
Peso del producto	20,8 kg
Reductor de presión	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	40.205.53



COMPRESORES SIN ACEITE



CLASSIC

	TC-AC 190/8 OF Set
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz
Potencia del motor	1100 W S3 15%
Potencia de aspiración	190 l/min
Potencia generada 0 bar 4 bar 7 bar	165 l/min 83 l/min 55 l/min
Volumen recipiente	sin cámara de presión
Máx. presión de servicio	8 bar
Número de cilindros	1
Nivel de ruidos	97 dB(A)
Peso del producto	5,2 kg
Guardacables	•
Reductor de presión	-
Manguera neumática	•
Pistola de soplado	•
Inflador de neumáticos	•
Juego de adaptadores	•
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	40.205.38



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Fig. similar

CLASSIC



Fig. similar

CLASSIC



	TC-PN 50	TC-PE 150	TC-PW 340
Tipo de herramienta	Grapadora/clavador	Lijadora excéntrica	
Volumen de suministro	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Presión de trabajo	máx. 8,3 bar	máx. 6,3 bar	máx. 6,3 bar
Par de torsión	-	-	-
Accesorios	3x 500 grapas, 2x 1000 clavos	6 papeles abrasivos	-
Embalaje	Maletín	Cartón	Maletín
Núm. de art.	41.377.90	41.333.30	41.389.50



4 006825 641387



4 006825 640038



4 006825 639995

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



	Pistola pulverizadora profesional
Volumen de suministro	1 ud.
Técnica	Copa
Presión de trabajo	3 - 3,5 bar
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	41.330.30



4 006825 574180



	Juego de aire comp. profesional
Volumen de suministro	5 elementos
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	41.327.28



4 006825 614756

CORRESPONDENCIA HERRAMIENTAS DE AIRE COMPRIMIDO COMPRESORES

	TC-AC 190/8 OF Set	TC-AC 190/6/8 OF Set	TC-AC 200/24/8 OF	TC-AC 200/30/8 OF	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 190/24/8	TE-AC 230/24/8	TE-AC 270/24/10	TE-AC 270/50/10	TE-AC 400/50/10 V	TE-AC 36/6/8 OF Set
TC-PN 50 – Grapadora/clavador	40.205.36	40.204.95	NUEVO 40.205.90	40.103.94	40.103.93	40.073.25	40.104.60	40.104.50	40.104.40	40.104.72	NUEVO 40.204.50
TC-PW 610 – Atornillador de percusión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PW 340 – Atornillador de percusión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PP 220 – Lijadora recta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PC 45 – Martillo perforador y cincelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juego TC-PC 45 – Martillo perforador y cincelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PR 68 – Atornilladora de carraca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PE 150 – Lijadora excéntrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola de soplado alargada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola de soplado, corta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador digital de la presión neumática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de la presión neumática profesional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de la presión neumática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola pulverizadora para pintura profesional, copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola pulverizadora para pintura, copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola pulverizadora para pintura, depósito por succión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola pulverizadora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola de chorro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola para proteger la parte inferior de la carrocería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juego de accesorios de aire comprimido, 10 piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juego de aire comprimido profesional, 5 piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juego de aire comprimido, 3 piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aplicación posible
- Aplicación no posible

ACCESORIOS GRAPADORA/CLAVADOR



	Grapas	Grapas	Grapas	Grapas
Tipo	E, corte de cincel			
Longitud	40 mm	25 mm	16 mm	13 mm
Ancho	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Cantidad	3000 ud.	3000 ud.	3000 ud.	3000 ud.
Adecuado para	Grapadoras neumáticas Einhell	Grapadoras neumáticas Einhell	Grapadoras neumáticas Einhell	Grapadoras neumáticas Einhell
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón	Cartón
Núm. de art.	41.378.61	41.378.60	41.378.55	41.378.50



ACCESORIOS GRAPADORA/CLAVADOR



	Clavos	Clavos	Clavos
Modelo	J	J	J
Longitud	50 mm	40 mm	25 mm
Ancho	-	-	-
Cantidad	3000 ud.	3000 ud.	3000 ud.
Adecuado para	Todas las grapadoras neumáticas Einhell	Todas las grapadoras neumáticas Einhell	Todas las grapadoras neumáticas Einhell
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón
Núm. de art.	41.378.73	41.378.72	41.378.71



ACCESORIOS AIRE COMPRIMIDO



	Manguera de tejido
Propiedades	Longitud 15 m, Ø interior: 9 mm
Embalaje	Lámina retráctil
Núm. de art.	41.382.10



ACCESORIOS AIRE COMPRIMIDO



	Tambor de enrollamiento autom. para manguera
Propiedades	Longitud 9 m + 1 m, presión de trabajo: hasta 12 bar
Embalaje	Cartón
Núm. de art.	41.380.02



ACCESORIOS AIRE COMPRIMIDO



	Reductor de presión del filtro	Reductor de presión del filtro
Propiedades	Incl. Niple y acoplamiento rápido R 1/4"	Incl. Niple y acoplamiento rápido R 3/8"
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	41.342.00	41.341.00



ACCESORIOS AIRE COMPRIMIDO



	Unidad combinada de mant. + engrasador	Unidad combinada de mant. + engrasador
Propiedades	Incl. engrasador, niple y acoplamiento rápido R 1/4"	Incl. engrasador, niple y acoplamiento rápido R 3/8"
Embalaje	Cartón	Cartón
Núm. de art.	41.350.01	41.350.00



ACCESORIOS AIRE COMPRIMIDO



	Acoplamiento rápido	Acoplamiento rápido	Acoplamiento rápido
Propiedades	Rosca interior R 1/4"	Rosca exterior 1/4"	Rosca interior R 3/8"
Embalaje	Blistér	Blistér	Blistér
Núm. de art.	41.392.06	41.393.02	41.392.05



CORTACERÁMICOS

BOMBA CON BOLSA DE RECOGIDA DE SUCIEDAD

La bomba está dotada de esterillas de filtro lavables que proporcionan continuamente agua limpia a la hoja de la sierra

MESA DE TRABAJO

La amplia mesa de trabajo con revestimientos de goma integrados ofrece una excelente superficie de trabajo para cortar baldosas grandes

EXTENSIONES DE LA MESA DE TRABAJO

Permite instalar dos mesas de trabajo laterales. De este modo se puede trabajar sin problemas con baldosas grandes.

GUÍA DEL MOTOR

Cortes exactos a una gran potencia mediante una guía de motor sobre rodamiento séxtuple



Corta cerámicos
TE-TC 620 U

SOPORTE INFERIOR

El soporte inferior plegable con pie regulable garantiza una sujeción segura y un transporte sencillo

CORTACERÁMICOS




EXPERT

	TE-TC 620 U
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W S2 30 min
Núm. de revoluciones	2950 r.p.m.
altura de corte 90° 45°	30 mm 25 mm
Longitud de corte	620 mm
Disco separador	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Corte de ingletes	de 0° hasta 45° hacia la izda.
Peso del producto	34,4 kg
Recipiente de agua	•
Láser	-
Ruedas de transporte	•
Tope en paralelo	•
Tope angular	•
Núm. de art.	43.012.94



4 006825 591606

ACCESORIOS PARA CORTACERÁMICOS



	Muela de tronzar diamantada turbo
Diámetro	200 mm
Diámetro interior	25,4 mm
Núm. de art.	43.011.75



4 006825 434361

AMOLADORAS DE BANCO



CLASSIC

CLASSIC

	TH-BG 150	Kit TH-XG 75
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	150 W S2 30 min	120 W
Núm. de revoluciones	2950 r.p.m.	0 - 9900 r.p.m.
Diámetro exterior de las muelas de lijar	150 mm	75 mm
Diámetro de la perforación de las muelas de lijar	12,7 mm	10 mm
Espesor de la muela de lijar	16 mm	20 mm
Peso del producto	5,4 kg	2,7 kg
Número de revoluciones regulable	-	•
Árbol flexible	-	•
Juego de accesorios	-	•
Núm. de art.	44.125.71	44.125.64



AMOLADORA DE BANCO Y LIJADORA DE BANDA



CLASSIC

CLASSIC

	TH-US 240	TC-US 400
Conexión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	240 W S2 30 min	375 W S2 30 min
Núm. de revoluciones	2950 r.p.m.	1450 r.p.m.
Velocidad de cinta	900 m/min	276 m/min
Muela de lijar	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm	Ø 150 mm
Cinta abrasiva	50 x 686 mm	100 x 915 mm
Alcance de giro	-	-de -60° a +60°
Peso del producto	7,3 kg	10,7 kg
Árbol sobre rodamiento	•	-
Cristal de protección contra chispas	•	-
Tacos de goma para vibración escasa	•	•
Superficie de trabajo regulable	•	•
Dispositivo de aspiración de polvo	-	•
Cabezal de sierra inclinable	-	•
Tope transversal	-	•
Cinta abrasiva	•	•
Muela de lijar	•	-
Disco abrasivo	-	•
Núm. de art.	44.661.53	44.192.55



ACCESORIO PARA LIJADORA DE BANDA



	Juego de cinta abrasiva	Juego de cinta abrasiva	Juego de papel abrasivo
Longitud	686 mm	914 mm	-
Ancho	50 mm	100 mm	-
Diámetro	-	-	150 mm
Cantidad	5	3	3
Granulado	60 80 100	60 80 120	80
Núm. de art.	49.9108.05	49.9146.05	49.4920.75



ACCESORIOS LIJADORA DOBLE



	Muela de pulir	Muela de lijar
Diámetro exterior de las muelas de lijar	75 mm	75 mm
Diámetro de la perforación	10 mm	10 mm
Grosor muela	20 mm	20 mm
Granulado	400	120
Núm. de art.	49.5070.45	49.5071.25



ACCESORIOS LIJADORA DOBLE



	Muela de lijar fina	Muela de lijar gruesa	Muela de lijar gruesa
Diámetro exterior de las muelas de lijar	150 mm	150 mm	150 mm
Diámetro de la perforación	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm
Grosor muela	16 mm	16 mm	20 mm
Granulado	60	36	36
Núm. de art.	49.5074.65	49.5074.35	49.5075.35



TALADRO DE BANCO

VARIO-MATIK

La transmisión especial permite una adaptación sencilla de las revoluciones sin tener que cambiar la mecánica

VISUALIZACIÓN LCD

Las revoluciones actuales se muestran con precisión y de forma visible

PARADA DE EMERGENCIA Y MICROINTERRUPTOR

La mayor seguridad para el usuario mediante el interruptor de parada de emergencia y el microinterruptor en la protección visual orientable

CONO MORSE MK2

Gracias al alojamiento MK2 también pueden utilizarse brocas de mayor tamaño

PORTABROCAS DE SUJECCIÓN RÁPIDA

El portabrocas de calidad permite un cambio rápido de broca y garantiza la sujeción segura de las brocas de 1 - 16 mm

MESA CON EXTENSIÓN

La mesa de trabajo regulable en todas las posiciones con canal para refrigerante dispone de una superficie de rodillos extraíble para piezas de trabajo más largas



TOPE DE PROFUNDIDAD

Tope de profundidad de ajuste sencillo para perforar con precisión

MOTOR DE INDUCCIÓN

Motor de inducción silencioso, con gran fuerza de arrastre y larga vida útil

TORNQUETE

Torniquete de grandes dimensiones con empuñaduras cómodas para una dosificación perfecta de la fuerza y del avance

LUZ LED

Para trabajar mejor, el punto a taladrar puede iluminarse si es necesario

Taladro de banco
TE-BD 750 E

TALADRO DE BANCO



EXPERT

	TE-BD 750 E
Conexión de red	220 - 240 V - 50 Hz
Consumo	750 W S2 15 min
Núm. de revoluciones	450 - 2500 r.p.m.
Graduación de la velocidad	Variable en continuo
Profundidad de perforación máxima	80 mm
Distancia entre columna y portabrocas	152 mm
Diámetro de las brocas	1 - 16 mm
Mesa de la taladradora orientable	-de -45° a +45°
Dimensiones mesa de la taladradora	243 x 243 mm
Dimensiones pata de apoyo	304 x 465 mm
Altura de la máquina	955 mm
Peso del producto	44,4 kg
Iluminación LED	•
Indicador de revoluciones LCD	•
Portabrocas de sujeción rápida	•
Ensanche de mesa	•
Alojamiento para el portabrocas	B16
Alojamiento MK2	•
Tornillo de banco para máquinas	-
Núm. de art.	42.507.17



4 006825 633665



JARDÍN

2020/21

Cuidado del césped y del suelo
Cuidado de árboles y cercos

BMW i Motorsport
Official Main Partner

Einhell Germany AG es el colaborador principal oficial de BMW i Motorsport – encontrarás más información al respecto en las páginas 8 y 9.



JARDINERÍA

Cuidado del césped y del suelo (inalámbrico)

Cortacéspedes inalámbricos	120
Cultivador inalámbrico	121
Desmalezadora inalámbrica	121
Escarificador inalámbrico	122
Bordeadora inalámbrica	122
Cortacercos inalámbrico	123
Podadora de altura	123

Cuidado de árboles y setos

Motosierras inalámbricas	124
Afilador de cadenas inalámbrico	124
Tijeras cortacésped y recortasetos inalámbricas	125
Corta ramas inalámbrica	125
Sopladores de hojas inalámbricos	126
Sopla aspirador inalámbricos	127

Cuidado del césped y del suelo (eléctrico)

Cortadora de césped eléctrica	129
Bordeadoras eléctricas	129
Electrosierras	132
Accesorios desmalezadoras	134
Accesorios desbrozadoras	134
Accesorios de poda, cortacésped y varios	135

CONTENIDOS QUE CONVENCEN



POWER X-CHANGE

CORTACÉSPED INALÁMBRICO



	GE-CM 18/30 Li - Solo	GE - CM 36/47 HW Li (2x4,0 Ah)
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	2 x 18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Superficie de césped recomendada*	-	-
Anchura de corte	30 cm	47 cm
Ajuste de altura de corte	3 niveles / 30 - 70 mm / axial	6 niveles / 30 - 65 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	25 l	75 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	140 mm / 140 mm	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico
Peso del producto	8,0 kg	27 kg
Función de mullido	-	-
Asa de transporte integrada	•	•
Motor sin escobillas	•	•
Mango guía regulable en altura	-	-
Mango guía abatible	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	-	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	2 / 2
Rascador	-	-
Núm. de art.	34.131.58	34.131.60



* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales.



TECNOLOGÍA DOUBLE TWINPACK

Los aparatos Double Twinpack ofrecen tomas para conectar otras dos baterías. Si por ejemplo en el GE-CM 36/47 HW Li (ver arriba) se conectan otras dos baterías en el cortacésped, de forma que todos los puntos de batería están ocupados, es posible cortar una superficie doble de césped sin necesidad de recargar.

Ejemplo (GE-CM 36/47 HW Li):
 Twinpack 2x 18 V = 500 m²
 Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² = 1000 m²



POWER X-CHANGE

CULTIVADOR INALÁMBRICO



	GE-CR 30 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Superficie de trabajo recomendada	-
Anchura de trabajo	30 cm
Profundidad de trabajo	200 mm
Número de cuchillas	4 uds.
Diámetro cuchillas	200 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	11,0 kg
Motor sin escobillas	-
Ruedas de transporte regulables en altura	•
Mango guía ergonómico	•
Mango guía abatible	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Núm. de art.	34.312.01



POWER X-CHANGE

DESMALEZADORA INALÁMBRICA



	AGILLO
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Anchura de corte de cuchilla	25,5 cm
Anchura de corte de hilos	30 cm
Diámetro hilos	2,0 mm
Longitud del hilo	8 m
Peso del producto	6,5 kg
Motor sin escobillas	•
Bloqueo de husillo	•
Empuñadura regulable	•
Split-Shaft	•
Bike Handle	•
Regulación electrónica de la velocidad	•
Alargamiento auto. de hilo de corte con un botón	•
Soporte de pared	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Cuchilla	•
Bobina de hilo	•
Cinturón de transporte Confort	•
Núm. de art.	34.113.21



POWER X-CHANGE

ESCARIFICADOR INALÁMBRICO

36 V
POWER
2 x 18 V

LONG LIFE
STAINLESS STEEL



NUEVO

CLASSIC

	GC-SC 35/1 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Superficie de césped recomendada*	300 m ²
Anchura de trabajo	31 cm
Ajuste profundidad de trabajo	3 niveles + posición de transporte
Número de cuchillas escarificadoras	8 uds. Cuchillas dobles
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	180 mm / 100 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	9,5 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Ampliación op. (cilindro de aireación/bolsa de recogida)	•
Asa de transporte integrada	•
Cierre rápido en el mango guía	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Núm. de art.	34.206.54



4 006825 628227

POWER X-CHANGE

BORDEADORA INALÁMBRICA

TELESCOPIC



EXPERT PLUS



NUEVO

	GE-CT 18 Li - Solo	GE-CT 36 Li E - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	2 x 18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Duración de funcionamiento	-	-
Anchura de corte	24 cm	30 cm
Peso del producto	1,8 kg	3,11 kg
Empuñadura regulable de manera continua	•	•
Mango guía telescópico continuo	•	•
Cabezal del motor +/- 90° giratorio	•	-
Cabezal del motor inclinable	5 niveles	-
Flowerguard	•	•
Compartimento para cuchilla de repuesto	•	-
Revestimiento Softgrip	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Cuchillas de plástico	• (20 uds.)	-
Núm. de art.	34.111.86	34.113.00



4 006825 608144



4 006825 629187

POWER X-CHANGE

CORTACERCOS INALÁMBRICO

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



EXPERT PLUS

	GE-CH 1846 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Longitud de la espada	520 mm
Longitud de corte	460 mm
Distancia entre dientes	15 mm
Peso del producto	2,0 kg
Empuñadura orientable detrás	-
Empuñadura frontal ergon. gracias a microinterruptores	-
Recolector de material de corte	-
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•
Engranaje de metal	•
Revestimiento Softgrip	•
Cubrecuchillas de aluminio	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Tubo protector con soporte de pared	•
Núm. de art.	34.106.49



4 006825 608168

POWER X-CHANGE

PODADORA DE ALTURA

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



EXPERT PLUS

	GE-HC 18 Li T - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Longitud de la espada motosierra	200 mm
Velocidad de corte motosierra	3,76 m/s
Longitud de la espada de las tijeras recortasetos	450 mm
Distancia entre dientes tijeras recortasetos	16 mm
Peso del producto	3,9 kg
Brazo telesc. de aluminio enclavable de forma continua	•
Empuñadura prin. y cabezal del motor inclinables	•
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	•
Acc. motosierras giratorio para corte horizontal	•
Lubricación automática de la cadena	•
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•
Empuñadura adicional ajustable	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Núm. de art.	34.108.06



4 006825 608854

POWER X-CHANGE

MOTOSIERRAS INALÁMBRICAS



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-LC 18 Li - Solo	GE-LC 36/35 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V x2 / -
Tiempo de carga	-	-
Duración de funcionamiento	-	-
Longitud de la espada	250 mm	350 mm
Longitud de corte	230 mm	330 mm
Velocidad de corte	4,3 m/s	15 m/s
Capacidad del depósito de aceite	200 ml	115 ml
Peso del producto	2,9 kg	2,9 kg
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	•	•
Lubricación automática de la cadena	•	•
Tope de garra metálica	•	•
Protección contra golpes c/freno de cadena inmediato	•	•
Pernos de recogida de cadena	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•
Orificio de llenado de aceite grande	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Tubo protector	•	•
Núm. de art.	45.017.72	45.017.80



POWER X-CHANGE

AFILADOR DE CADENAS INALÁMBRICO



EXPERT PLUS

	GE-CS 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Diámetro de discos de lijar (interior)	23 mm
Diámetro de discos de lijar (exterior)	108 mm
Grosor muela de lijar	3,2 mm
Peso del producto	1,7 kg
Tope de profundidad	•
Escala para el ajuste preciso del ángulo de afilado	•
Iluminación LED	•
Dispositivo para tensar la cadena	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Núm. de art.	44.999.41



POWER X-CHANGE

ROCIADOR A PRESIÓN INALÁMBRICO



PRÓXIMAMENTE

EXPERT

	GE-WS 18/35 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Capacidad del tanque	3,5 L
Presión máxima	2,5 bar
Longitud de manguera de presión	1400 mm
Temperatura máxima de líquido	40° C
Peso del producto	1,1 kg
bomba automática, no requiere presión acumulada	•
Tanque transparente para chequeo de nivel	•
Boquilla individual ajustable	•
Lanza telescópica de acero inoxidable	•
Batería cubierta del ingreso de líquido	•
Pistola pulverizadora con botón de bloqueo	•
Clip metálico para abrir y cerrar fácilmente	•
Correa de transporte	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	34.252.10



POWER X-CHANGE

TIJERA CORTACÉSPED Y RECORTACERCOS INALÁMBRICA

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



EXPERT PLUS

	GE-CG 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Anchura de corte cuchilla de césped	100 mm
Longitud de corte cuchilla recortasetos	200 mm
Distancia entre dientes cuchilla recortasetos	8 mm
Peso del producto	0,7 kg
Cambio de cuchillas sin herramientas	•
Cuchilla cortada por láser	•
Engranaje de metal	•
Revestimiento Softgrip	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Núm. de art.	34.103.75



POWER X-CHANGE

CORTA RAMAS INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

	GE-GS 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Longitud de hoja de sierra	150 mm
Anchura de corte con estribo para cortar ramas	70 mm
Anchura de corte sin estribo para cortar ramas	90 mm
Peso del producto	1,1 kg
kwb-Hoja de sierra de calidad	•
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	•
Estribo para cortar ramas extraíble	•
Revestimiento Softgrip	•
Engranaje de metal de larga vida útil	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Núm. de art.	34.082.25



SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la FAMILIA POWER X-CHANGE

EMPUÑADURA BALANCE CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar sin cansarse

TUBO REGULABLE Y EXTRAÍBLE

Se adapta perfectamente a cualquier altura y puede guardarse sin ocupar espacio

ARO METÁLICO ROBUSTO

Protege de daños, aumentando la vida útil

FUNCIÓN TURBO

Para potencia máxima

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Más potencia y mayor duración de funcionamiento

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cada trabajo

INCL. CINTURÓN DE TRANSPORTE

Trabajo cómodo sin dolores de espalda

SOPORTE DE PARED

Se guarda fácilmente

BRUSHLESENERGY – TRABAJAR DE MANERA MÁS EFICIENTE



+25% más potencia*

+50% más duración*

+100% más vida útil*

- MÁS POTENCIA
- MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- VIDA ÚTIL MÁS LARGA
- ESTRUCTURA MÁS COMPACTA
- LIBRE DE MANTENIMIENTO

* Datos aproximados en comparación con motores de escobillas de carbón convencionales

POWER X-CHANGE

SOPLADORES DE HOJAS INALÁMBRICOS



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-LB 36 Li E - Solo	GE-CL 18 Li E - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -	18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Duración de funcionamiento	-	-
Máx. velocidad de aire de soplado	210 km/h	210 km/h
Máx. potencia de soplado	816 m³/h	105 m³/h
Velocidad en vacío	10000 - 22300 r.p.m.	1400 - 12000 r.p.m.
Peso del producto	2,5 kg	1,7 kg
Motor sin escobillas	•	-
Regulación electrónica de la velocidad	•	•
Cinturón de transporte	•	-
Revestimiento Softgrip	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Núm. de art.	34.336.13	34.335.09



POWER X-CHANGE

SOPLA ASPIRADOR INALÁMBRICO



	GE-CL 36 Li E - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Máx. velocidad de aire de soplado	210 km/h
Máx. potencia de aspiración	720 m³/h
Máx. potencia de soplado	195 m³/h
Velocidad en vacío	8000 - 13000 r.p.m.
Velocidad de trituradora	10:1
Peso del producto	3,4 kg
Cambio s/ herramientas de func. de aspiración y soplado	•
Motor sin escobillas	•
Regulación electrónica de la velocidad	•
Empuñadura adicional ajustable	•
Bolsa de recogida con mirilla	•
Cinturón de transporte	•
Ruedas	•
Revestimiento Softgrip	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Núm. de art.	34.336.05





CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA



EXPERT

	GE-EM 1233
Tensión de red / Potencia	220 - 240 V - 50 Hz / 1250 W
Anchura de corte	33 cm
Ajuste de altura de corte	5 niveles / 20 - 60 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	135 mm / 135 mm
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de césped recomendada*	300 m ²
Peso del producto	11,1 kg
Función de mullido	•
Highwheels	-
Asa de transporte integrada	•
Alivio de tracción del cable	•
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Función de sujeción rápida	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Núm. de art.	34.001.91



4 006825 587661

BORDEADORAS ELÉCTRICAS



EXPERT



CLASSIC



CLASSIC

	GE-ET 5027	GC-ET 4526	GC-ET 3023
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V - 50 Hz / 140 W	230 V - 50 Hz / 450 W	230 - 240 V - 50 Hz / 140 W
Anchura de corte de hilos	270 mm	300 mm	230 mm
Diámetro y longitud del hilo	1,6 mm / 600 cm	1,4 mm / 1000 cm	1,5 mm / 600 cm
Corte de hilo doble / individual	Corte de hilo individual	Corte de hilo doble	Corte de hilo individual
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Peso del producto	2,7 kg	2,6 kg	1,5 kg
Empuñadura adicional ajustable	•	•	•
Mango guía telescópico	•	•	-
Alivio de tracción del cable	•	•	•
Cabezal del motor giratorio	+/- 90°	180°	-
Cabezal del motor inclinable	5 niveles	4 niveles	-
Flowerguard	•	•	-
Alargamiento auto. de hilo de corte con un botón	•	-	•
Alargamiento automático del hilo de corte	-	•	-
Rueda guía	•	-	-
Bobina de hilo	•	• (3 uds.)	•
Núm. de art.	34.020.92	34.020.71	34.020.52



4 006825 609165



4 006825 609158



4 006825 609141



ELECTROSIERRAS

PROTECTOR DE MANOS Y FRENO DE CADENA

Seguridad óptima gracias al amplio protector de manos con freno de cadena inmediato

DISPOSICIÓN ERGONÓMICA DE LA EMPUÑADURA

La disposición ergonómica de la empuñadura contribuye también a guiar la herramienta bien y de forma segura en todos los trabajos (en cortes verticales y horizontales)

REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Mejor sujeción, guiado seguro y trabajo ergonómico

FORMA ESTRECHA

La forma estrecha facilita el manejo y permite guiar la máquina muy cerca del tronco

ORIFICIO DE LLENADO DE ACEITE

El gran tamaño del orificio de llenado facilita la introducción del aceite para cadenas.

ESPADA Y CADENA OREGON DE ALTA CALIDAD

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

TOPE DE GARRAS METÁLICAS

El robusto tope de garras metálicas soporta el guiado seguro y exacto de la sierra

TENSIÓN Y CAMBIO DE LA CADENA SIN HERRAMIENTAS

La cadena se puede retensar o cambiar fácilmente sin necesidad de herramientas

ARRANQUE SUAVE

El arranque suave protege el aparato de una sobrecarga e incrementa la seguridad del usuario

ENGRANAJE DE METAL

El engranaje de metal garantiza que la fuerza se transfiera de manera eficiente, a la vez que prolonga la vida útil



CORTACERCO ELÉCTRICO



CLASSIC

	GE-EH 6056
Tensión de red / Potencia	230 - 50 Hz / 600 W
Longitud de la espada	610 mm
Longitud de corte	550 mm
Distancia entre dientes	26 mm
Cortes por minuto	3000 r.p.m.
Peso del producto	3,4 kg
Empuñadura orientable detrás	-
Recolector de material de corte	•
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•
Engranaje de metal	•
Revestimiento Softgrip	•
Cubrecuchillas de aluminio	•
Protector de manos	•
Alivio de tracción del cable	•
Tubo protector con soporte de pared	•
Núm. de art.	34.037.54



ELECTROSIERRA



CLASSIC

	GE-EC 2040
Tensión de red / Potencia	230 - 50 Hz / 600 W
Consumo	2000 W
Longitud de la espada	406 mm
Longitud de corte	375 mm
Velocidad de corte	13,5 m/s
Capacidad del depósito de aceite	160 ml
Peso del producto	5,5 kg
Engranaje de metal	•
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	•
Lubricación automática de la cadena	•
Tope de garra metálica	•
Protector de manos	•
Encendido suave	•
Tubo protector	•
Núm. de art.	45.017.23



ACCESORIOS DESMALEZADORAS Y BORDEADORAS

CARRETELES DE TANZA	AGILLO	GE-CT 36/30 Li E	GE-BC 43 AS	GE-BC 33 AS	GH-BC 33-4 S	GC-ET 3023	GC-ET 4526	GE-ET 5027	GH-BC 43 AS	GC-BC 30 AS	GC-BC 25 AS	GH-BC 25 AS	RG-ET 4530	Núm. de art.
							0							
										0		0		34.050.92
												0		34.050.55
							0	0						34.056.90
	0	0												34.050.96
				0										34.052.40

ACCESORIOS DE PODA, CORTACÉSPED Y VARIOS

		Denominación	Artículo	EAN
ACCESORIOS DE PODA	CADENAS	Cadena para GE HC 18 Li T	45.001.88	4006825606355
		Cadena para GE LC 18 Li	45.001.89	-
		Cadena para GH-EC 2040	45.003.20	4006825578126
ACCESORIOS DE PODA	CUCHILLAS	Espada para GE HC 18 Li T	45.001.68	4006825606348
		Espada para GH EC 2040	45.003.32	4006825546637
ACCESORIOS DE CORTE Y AFILADOR	CUCHILLAS	Cuchilla para CM 33 Li	34.054.52	4006825610611
		Cuchilla para GE-CM 36 Li	34.054.85	-
		Cuchilla para RG-EM 1536	34.055.90	-
		Cuchilla para RG-EM 1233	34.054.60	4006825572964
	AFILADOR	Piedra para afilar de repuesto 3,2 mm	45.000.76	4006825548860
BORDEADORA	Accesorio de corte (20 unidades)	34.057.30	4006825560404	

ACCESORIOS DESBROZADORAS

HERRAMIENTAS DE CORTE

	Denominación de tipo	Indicado para	Taladro	Grosor	Diámetro	Adecuado para	Núm. de art.
	Cuchilla de matorral 255	Hierbas silvestres, maleza y matorrales	25,4 mm	2,5 mm	255 mm	Todas las desmalezadoras de la gama actual	34.050.82
	Cuchilla de césped 255	Césped alto y vegetación espesa	25,4 mm	1,4 mm	255 mm		34.052.30







HERRAMIENTAS DE TALLER Y JARDÍN 2020

¿Tiene preguntas para nuestros productos?
¿Desea pedir una pieza de repuesto?
¿Su producto ya no funciona como el primer día?

Estamos a su disposición para ayudarlo de manera rápida y sin problemas.



servicio.argentina@einhell.com



0800 147 4357



einhell.com.ar

Einhell Argentina
Las Lilas 970, Piso 2, Oficina 21
Panamerica Ramal Pilar Km 42,5
www.einhell.com.ar

einhell.com.ar

>>>