tendenza

PORCELÁNICOS & CERÁMICOS

04/ CEMENTS

08/ ROCKS

14/ WOODS

22/ 32 x 60 cm

28/ Información General

Recomendaciones
Garantía

tendenza

COLECCIÓN 2018

CEMENTS

TEMPEST

04

60 x 60 cm

Colores | 60 x 60 cm

Dune

Fog

Limestone

Tempest

Abalone

Smoke

Colores | 60 x 120 cm

Lead

Smooth

Steel

Artic

Bone

Características

Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (kg)	Sup. por pallet (m²)	Cant. cajas por pallet	Peso de Pallet (kg)
60 x 60	4	1,42	30,9	59,64	42	1297,8
60 x 120	2	1,44	34	50,40	35	1190

V3

PEI 4

Niveladores por m²

60 x 60: 13

60 x 120: 27

60 x 120 cm

CEMENTS

STEEL

CEMENTS | 60 x 60

Dune

Fog

Limestone

Tempest

Abalone

Smoke

CEMENTS | 60 x 120

Lead

Smooth

Steel

Artic

Bone

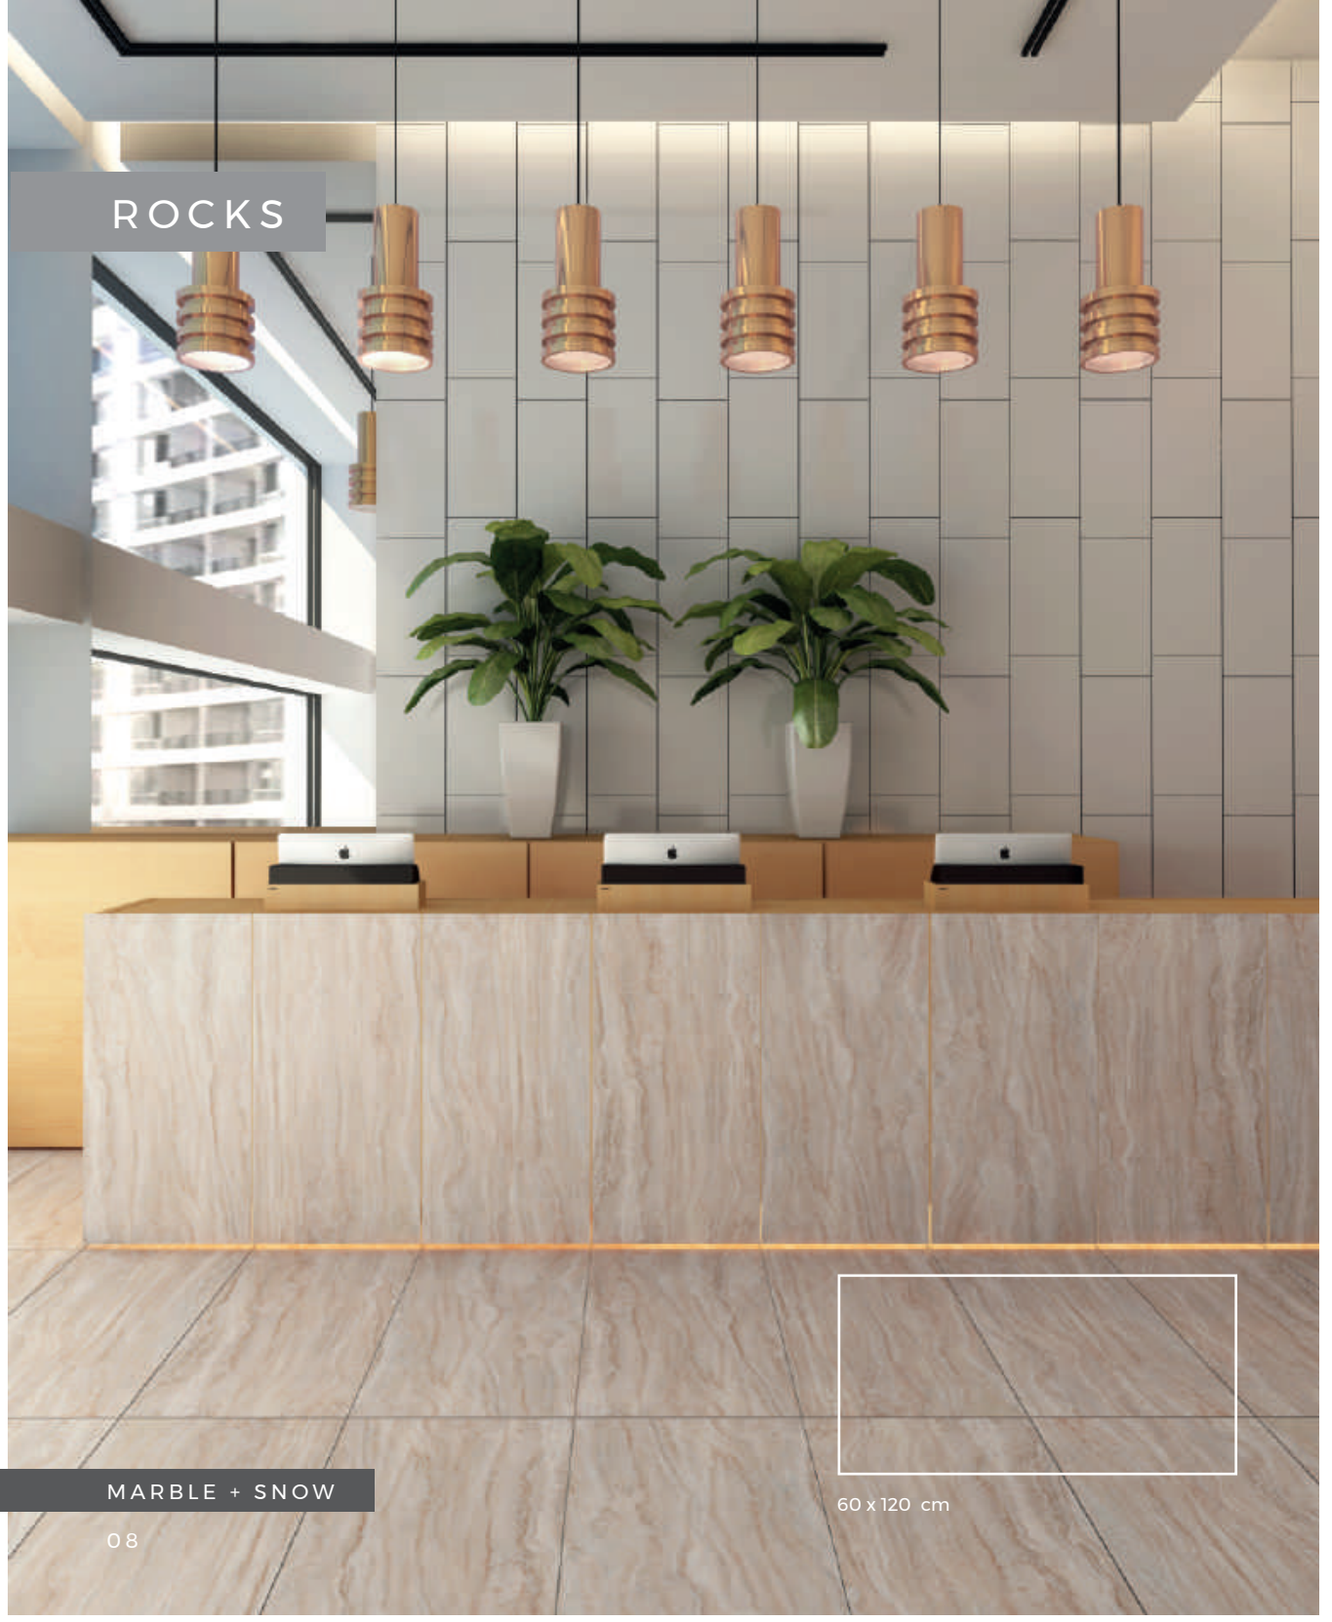

ROCKS

MARBLE + SNOW

60 x 120 cm

60 x 60 cm

ROCKS

QUARTZ

60 x 120 cm

ROCKS

Colores | 60 x 60 cm

Agate

Tourmaline

Hematite

Gypsun

Colores | 60 x 120 cm

Marble


Quartz

Basalt

Burned

Características

Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (kg)	Sup. por pallet (m²)	Cant. cajas por pallet	Peso de Pallet (kg)
60 x 60	4	1,42	30,9	59,64	42	1297,8
60 x 120	2	1,44	34	50,40	35	1190

V3

PEI 4

Niveladores por m²

60 x 60: 13

60 x 120: 27

ROCKS | 60 x 60

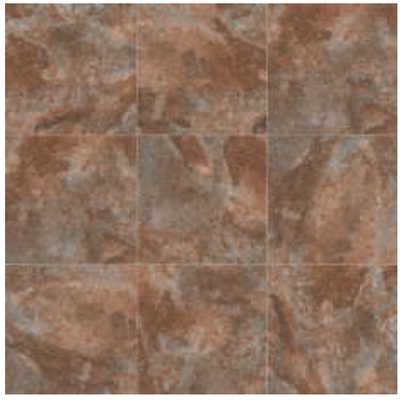

Agate

Tourmaline

Hematite

Gypsun

ROCKS | 60 x 120

Marble

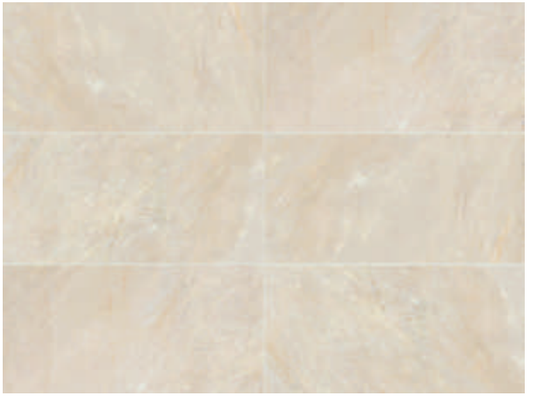

Quartz

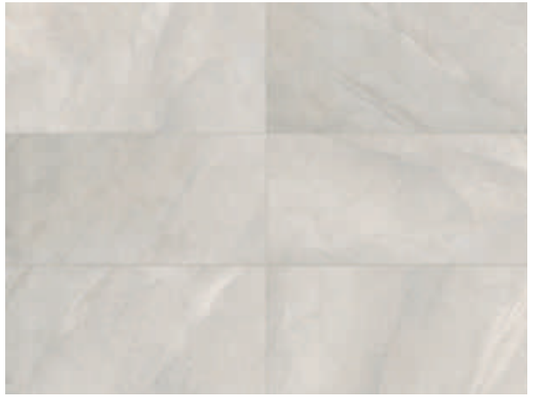

Basalt

Burned

WOODS

FIR BLACK + BRUSHED WHITE

20 x 120 cm

20 x 120 cm

WOODS

ALMOND

20 x 120 cm

20 x 120 cm

WOODS

OLIVE

20 x 120 cm

Colores | 20 x 120 cm

Fir Black

Pine

Olive

Forest

Larch

Mahogany

Brushed White

Cinnamon

Ebony

Almond

Dreamed

Características

Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (kg)	Sup. por pallet (m²)	Cant. cajas por pallet	Peso de Pallet (kg)
20 x 120	5	1,19	30	76,16	64	1920

V3

PEI 4

Niveladores por m²

20 x 120: 27

WOODS | 20 x 120

Fir Black

Pine

Olive

Forest

Larch

Mahogany

WOODS | 20 x 120

Brushed White

Cinnamon

Dreamed

Ebony

Almond

32 X 60

ALABASTER

32 x 60 cm

DIAMOND + MAHOGANY

32 X 60

SIBERIAN

32 x 60 cm

Colores | 32 x 60 cm

Shale | Snow | Diamond | Siberian | Sandstone | Desert | Camel

Graphite | Slate | Frozzen | Pebble | Soft | Alabaster

Características

Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (kg)	Sup. por pallet (m²)	Cant. cajas por pallet	Peso de Pallet (kg)
32 x 60	8	1,52	30,6	57,52	56	(Europalet) 1713,60

V3

PEI 4

PEI 3 Snow, Frozzen y Alabaster

Niveladores por m²

32 x 60: 25

32 x 60 |

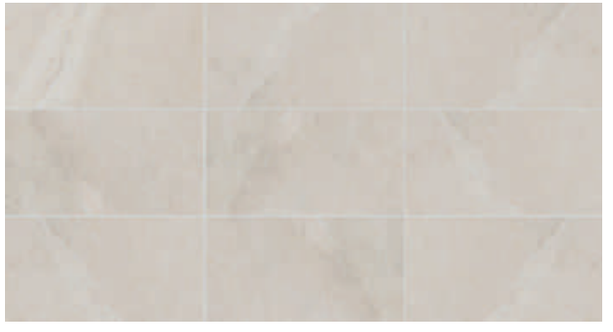

Shale

Snow

Diamond

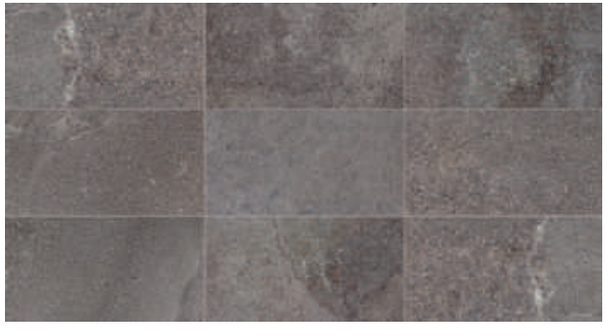

Siberian

Sandstone

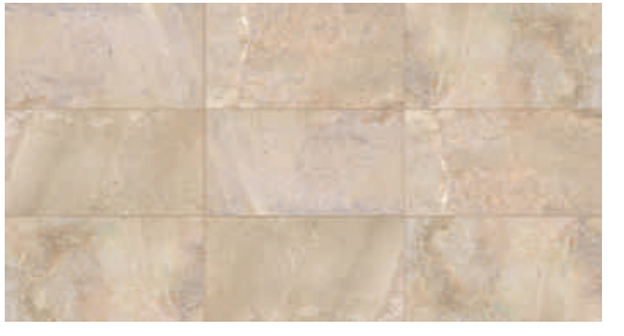

Desert

32 x 60 |

Camel

Graphite

Slate

Frozzen

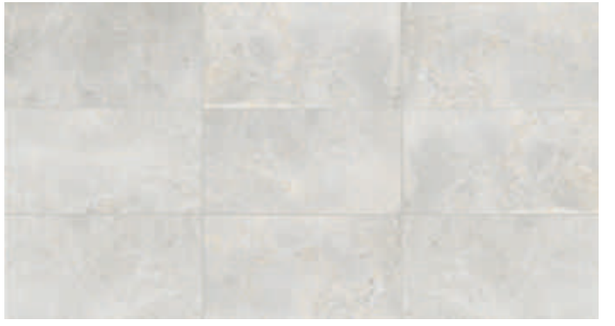

Pebble

Soft

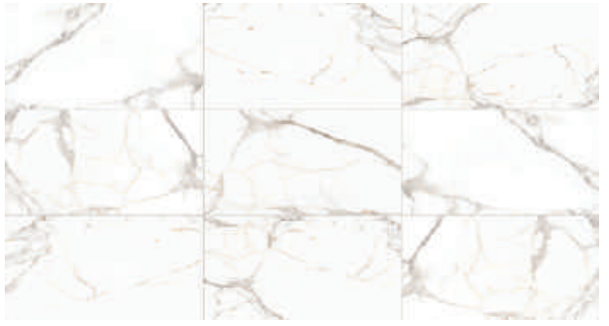

Alabaster

INFORMACIÓN GENERAL

RECOMENDACIONES DE USO

ANTES DE LA INSTALACIÓN

· Asegúrese de utilizar un adhesivo específico para materiales de baja absorción. El uso de adhesivos inadecuados puede causar el desprendimiento de las placas.

· Controle cuidadosamente que todas las cajas correspondan al mismo modelo, calidad, tono y calibre. No se aceptarán reclamos sobre material ya instalado cuyos eventuales defectos resulten apreciables antes de la colocación.

DURANTE LA INSTALACIÓN

· Recomendamos mezclar el material de varias cajas antes de colocar, para poder reproducir el efecto estético buscado al diseñar el producto.

· Para facilitar la limpieza final es conveniente evitar el empleo de instrumentos y productos capaces de ensuciar persistentemente.

· Utilizar las herramientas adecuadas para una correcta instalación.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

. Una vez finalizada la instalación se debe remover los restos de cemento, adhesivos y pastinas que queden sobre las placas. Es aconsejable, cubrir la superficie de las placas para protegerlas hasta que se termine la obra.

EMPASTINADO

· La colocación de la pastina debe realizarse luego de respetar el tiempo de fragüe del adhesivo, no menos de 48/72 hs., para evitar que la placa absorba el agua y cambie su tonalidad.

· Se recomienda también el uso de pastinas de color similar al modelo instalado, realizando previamente una prueba sobre un recorte del material.

MANTENIMIENTO

· La limpieza de todos los pisos y revestimientos cerámicos debe efectuarse simplemente con agua y detergente para piso. No usar ácidos.

VARIACIONES DE TONO

V1	Apariencia uniforme	Las diferencias entre placas de misma producción son mínimas.
V2	Ligera variación	Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño.
V3	Variación moderada	Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentarán las demás, aunque la cantidad de cada color pueda variar sigficativamente de una pieza a otra.
V4	Variación aleatoria	Diferencias aleatorias de color de una placa a otra de manera que una placa puede tener un color completamente diferente a las demás.

USOS RECOMENDADOS

Revestimiento:
Exclusivamente para revestimientos de pared.

Tránsito liviano:
Baños, dormitorios, estudios, etc.

Tránsito medio:
Cocinas, comedores diarios, living-comedores, garages, etc.

Tránsito alto:
Entradas de viviendas, pasillos, play-rooms, galerías, oficinas privadas, comercios, etc.

Tránsito muy alto:
Supermercados, oficinas públicas, bancos, oficinas privadas, comercios, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

IMPORTANTE

· Verifique que todas las cajas a utilizar correspondan a mismo tono y calibre.

· Mezcle las piezas de diferentes cajas.

· Las placas deben colocarse con juntas no inferiores a 2 mm. (incluye productos rectificados).

· Cuando verifique un producto defectuoso por causas imputables a la fabricación, se dispondrá la eventual reposición del material como única y exclusiva compensación.

· Asegúrese que este producto cumpla con los requerimientos de resistencia a la abrasión, que tendrá en el lugar de instalación, evitando desgaste por inadecuada especificación.

· Es importante que previo a la instalación se verifique la calidad del producto, ya que variaciones de tonalidad, textura y tamaño son inherentes al mismo.

· Después de asentar el contrapiso aguarde la cura de 14 días para asentar el producto.

· En caso de revestimiento de paredes, el asentamiento debe ser efectuado luego de 7 días de la colocación del revoque.

· Impermeabilizar bien el contrapiso para evitar que aflore la humedad.

· Utilizar el adhesivo y la pastina certificada para el asentamiento del producto cerámico.

· Confirmar que el producto a colocar es para el ambiente solicitado (PEI).

· Adquirir una cantidad suficiente de producto, previniendo futuros inconvenientes (+15% / 20%).

· Calidad superficial de los productos de primera: 95% de las piezas sin defectos visibles a un metro de distancia.

· Las tolerancias se especifican de acuerdo a las normas ISO 13006/98.

· Los productos de segunda y de tercera calidad pueden presentar defectos superficiales, variación de tamaño y tonalidad.

· No se aceptan reclamos después de finalizada la colocación.

· Es imprescindible guardar las cajas de las piezas colocadas hasta finalizar la obra o guardar la información total del lote, calidad, tonalidad, calibre, partida y clasificado.

· En caso de que el producto se coloque trabado, el mismo no deberá exceder un 15/20% entre placas.

· Pequeñas variaciones de tamaño y tonalidad, son inherentes a los productos cerámicos, por esto acompañe los trabajos de asentamiento en obra.

· Para condiciones especiales de uso, consulte con el fabricante antes del asentamiento.

· Algunos productos presentan intencionalmente diferencias de tonalidad entre las piezas. Se deben mezclar piezas de diferentes cajas para lograr y valorizar el efecto estético.

· Durante la colocación de los productos **es obligatorio el uso de niveladores de piso.**

TRABADO



50%



20%

GARANTÍA

· Los reclamos serán aceptados sólo mediante la presentación de la factura correspondiente.

· Producto asentado es considerado producto aceptado.

· No se recomienda el uso de ácidos y de productos a base de solventes.

NIVELADORES PLÁSTICOS

Tornillo de Anclaje



Tuerca



INDISPENSABLE

Asentamiento con doble untado

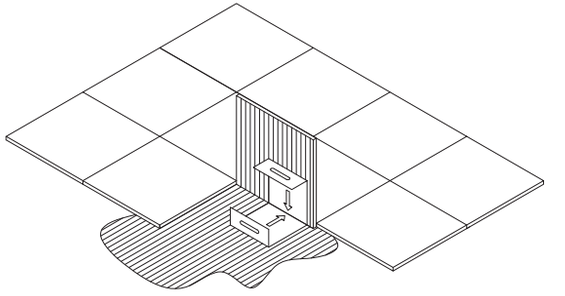

NOTAS

NOTAS

tendenza

www.tendenza.com.ar